



接地端子ユニット ETU

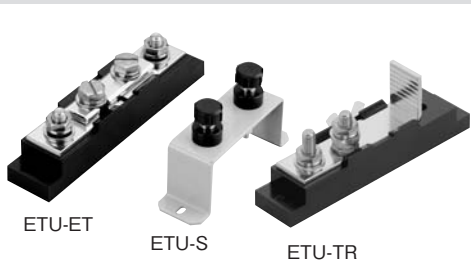

- 接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
- 接地端子は100mm²用の圧着端子まで取付け可能です。
- 測定用端子は5.5mm²用の圧着端子が取付けてあります。

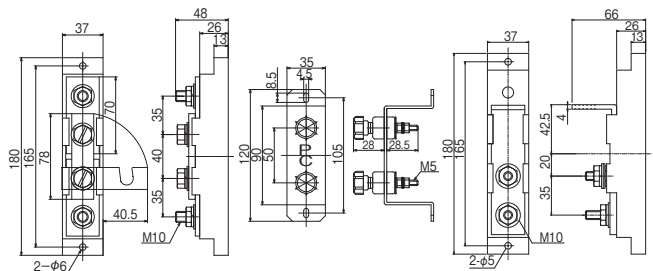

種 類	納期区分	品 番	標準価格 (円)
接地端子	○	ETU-ET	5,290
測定端子	○	ETU-S	3,170
タンクローリー用接地端子	○	ETU-TR	5,290


(商品コード 81)

クランプ HK



- 仕様
- 材 質 : ナイロン製
- 色 彩 : グレー
- セット内容
- 1セット5コ入り

- 電線の結束と固定ができます。
- 裏面粘着シール付

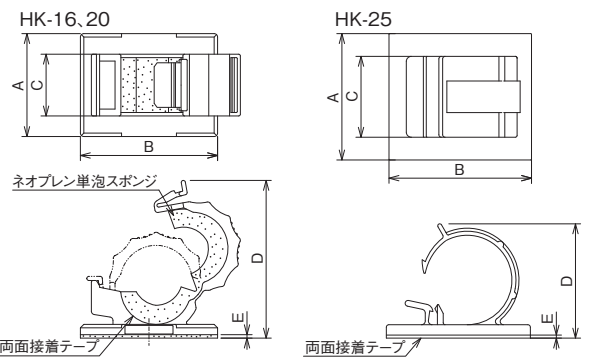

納期区分	品 番	1セット標準価格 (円)	寸法 (mm)					
			結束径	A	B	C	D	E
○	HK-16	850	φ 9~14	25.5	36	16	42.6	1.1
○	HK-20	1,020	φ 13~18	30	40	18	46.1	1.1
○	HK-25	2,370	φ 25.4	50	57	31.8	44	1.2

※品番、価格は1セットの場合です。

(商品コード 81)

銅バー CUB




- 仕様
- 材 質 : 銅
- 表面処理 : スズメッキ

電流容量	納期区分	品 番	1セット標準価格 (円)	セット内容	外形寸法 (mm)		
					幅	板厚	長さ
60A以下	受	CUB 60	8,800	3本	15	2	1500
100A以下	受	CUB 100	11,500	3本	15	3	1500
225A以下	受	CUB 225	16,500	3本	20	6	1500
400A以下	受	CUB 400	30,200	3本	28	8	1500


※品番、価格は1セットの場合です。

(商品コード 81)

システムアースバー SEB



- 仕様
- SEB45、85、45T、85T
主接地端子 : M6 送り端子 : M6
接地端子 : M5 材 質 : POM(黒)
- SEB10SW
定格電流 : 25A
1次側ネジ端子適合電流 : より線 3.5 ~ 16mm²
分岐速結端子適合電線 : 単線 φ 1.6 ~ φ 2.0mm (10P)
電線むき長さ 12 ~ 13mm (1次側、分岐側共)
材質 : 耐熱性66ナイロン

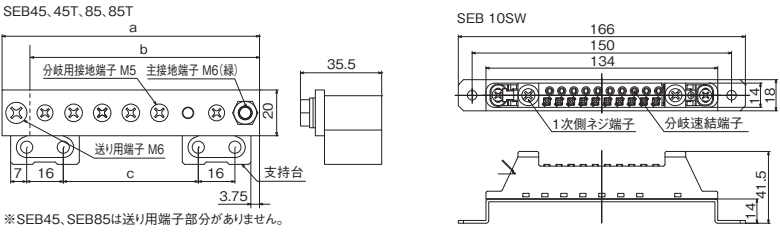

※SEB45、SEB85は送り用端子部分がありません。

品 番	1セット標準価格	セット内容	用途	主接地端子極数	送り端子極数	接地端子極数	a	b	c
SEB 45	1,800	2 本	主接地・分岐接地用	1P	—	4P	—	100	59
SEB 85	2,650	2 本		1P	—	8P	—	150	109
SEB 45T	2,050	2 本		1P	1P	4P	112.5	—	59
SEB 85T	2,900	2 本	主接地用 (送り端子付)	1P	1P	8P	162.5	—	109
SEB 10SW	3,450	1 本		1P	1P	10P	—	—	—

※品番、価格は1セットの場合です。

(商品コード 81)