

屋外盤用キャビネット SPOGB・SPOG ステンレス製／屋外用

水切・防水・パッキン付

仕様

取付基板	SPOGB 木製基板 15mm/方眼目盛付 SPOG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.5mm、ボデー 1.5mm

注) 鉄製基板にe-assist で穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

新発売



片扉



両扉

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) SPOGB : 170mm SPOG : 180mm ハンドル下有効フカサ (E) SPOGB : 140mm SPOG : 145mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)	
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	SPOGB	SPOG
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
415	300	200	片扉	◎	◎	SPOGB 4030-20	◎	◎	SPOG 4030-20	55,800	320	220	7.9	8.7
315	400	200	片扉	◎	⑥	SPOGB 3040-20	◎	⑥	SPOG 3040-20	55,800	220	320	8.0	8.8
415	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 4040-20	◎	⑥	SPOG 4040-20	59,300	320	〃	9.8	10.9
515	〃	〃	〃	◎	◎	SPOGB 5040-20	◎	◎	SPOG 5040-20	72,000	420	〃	11.6	13.1
615	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 6040-20	◎	⑥	SPOG 6040-20	76,500	520	〃	13.5	15.2
315	500	200	片扉	⑥	⑥	SPOGB 3050-20	⑥	⑥	SPOG 3050-20	66,600	220	420	9.6	10.6
415	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 4050-20	◎	⑥	SPOG 4050-20	72,000	320	〃	11.7	13.2
515	〃	〃	〃	◎	◎	SPOGB 5050-20	◎	◎	SPOG 5050-20	76,500	420	〃	13.9	15.7
615	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 6050-20	◎	◎	SPOG 6050-20	83,700	520	〃	16.0	18.2
715	〃	〃	〃	◎	◎	SPOGB 7050-20	◎	◎	SPOG 7050-20	93,600	620	〃	18.2	20.8
815	〃	〃	〃	◎	◎	SPOGB 8050-20	◎	◎	SPOG 8050-20	103,000	720	〃	20.3	23.3
915	〃	〃	〃	◎	◎	SPOGB 9050-20	◎	◎	SPOG 9050-20	109,000	820	〃	22.6	26.0
1015	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 1050-20	◎	◎	SPOG 1050-20	124,000	920	〃	24.7	28.6
1115	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1150-20	⑥	⑥	SPOG 1150-20	132,000	1020	〃	26.9	31.1
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1250-20	◎	◎	SPOG 1250-20	134,000	1120	〃	29.4	34.1
1315	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1350-20	⑥	⑥	SPOG 1350-20	149,000	1220	〃	31.6	36.6
1415	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1450-20	⑥	⑥	SPOG 1450-20	158,000	1320	〃	33.8	39.2
415	600	200	片扉	⑥	⑥	SPOGB 4060-20	⑥	⑥	SPOG 4060-20	76,500	320	520	13.7	15.4
515	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 5060-20	◎	⑥	SPOG 5060-20	83,700	420	〃	16.1	18.4
615	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 6060-20	◎	⑥	SPOG 6060-20	92,700	520	〃	18.6	21.3
715	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 7060-20	◎	⑥	SPOG 7060-20	103,000	620	〃	21.1	24.3
815	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 8060-20	◎	⑥	SPOG 8060-20	109,000	720	〃	23.5	27.2
915	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 9060-20	◎	⑥	SPOG 9060-20	117,000	820	〃	26.1	30.3
1015	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 1060-20	◎	⑥	SPOG 1060-20	127,000	920	〃	28.6	33.3
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1260-20	⑥	⑥	SPOG 1260-20	145,000	1120	〃	33.9	39.6
615	700	200	片扉	◎	⑥	SPOGB 6070-20	◎	⑥	SPOG 6070-20	103,000	520	620	21.2	24.4
815	〃	〃	〃	◎	⑥	SPOGB 8070-20	◎	⑥	SPOG 8070-20	117,000	720	〃	26.8	31.1
1015	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1070-20	◎	⑥	SPOG 1070-20	135,000	920	〃	32.5	38.0
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1270-20	◎	⑥	SPOG 1270-20	154,000	1120	〃	38.5	45.1
1415	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1470-20	⑥	⑥	SPOG 1470-20	171,000	1320	〃	44.1	52.0
615	800	200	両扉	◎	⑥	SPOGB 6080-20	◎	⑥	SPOG 6080-20	109,000	520	720	24.8	28.5
815	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 8080-20	⑥	⑥	SPOG 8080-20	129,000	720	〃	31.3	36.3
1015	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1080-20	◎	⑥	SPOG 1080-20	147,000	920	〃	38.1	44.5
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1280-20	⑥	⑥	SPOG 1280-20	162,000	1120	〃	45.0	52.7
1415	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1480-20	⑥	⑥	SPOG 1480-20	179,000	1320	〃	51.6	60.7
815	1000	200	両扉	⑥	⑥	SPOGB 8010-20	⑥	⑥	SPOG 8010-20	156,000	720	920	37.7	44.1
1015	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1010-20	⑥	⑥	SPOG 1010-20	174,000	920	〃	45.8	53.9
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1210-20	⑥	⑥	SPOG 1210-20	192,000	1120	〃	54.1	63.8
1415	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1410-20	⑥	⑥	SPOG 1410-20	211,000	1320	〃	62.0	73.4
815	1200	200	両扉	⑥	⑥	SPOGB 8012-20	⑥	⑥	SPOG 8012-20	171,000	720	1120	44.2	51.9
1015	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1012-20	⑥	⑥	SPOG 1012-20	196,000	920	〃	53.6	63.3
1215	〃	〃	〃	⑥	⑥	SPOGB 1212-20	⑥	⑥	SPOG 1212-20	224,000	1120	〃	63.1	74.9

※ SPOGB (木製基板)と SPOG (鉄製基板)は同じ価格です。 (商品コード32)

e@assist 対象品


ベージュ

マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

クリーム

マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK (例: SPOG 4030-12K) をつけてご注文ください。

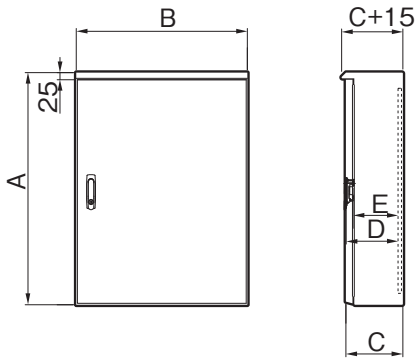

詳細図 P.570

生産終了予定のご案内

SCPOB・SCPOタイプは平成28年9月にて生産終了とさせていただきます。
代替タイプ (本ページ掲載) のご利用をお願いします。

生産終了品 代替タイプ

SCPOB ⇒ SPOGB

SCPO ⇒ SPOG

注1) SCPOB・SCPOタイプの仕様は、カワムラwebカタログまたは総合価格表No.40をご覧ください。


注2) 代替タイプは、仕様など詳細が異なりますので選定の際はご注意ください。

フカサ 250mm

(ドア下有効フカサ (D) SPOG : 230mm ハンドル下有効フカサ (E) SPOG : 195mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ベージュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)	
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	SPOGB	SPOG
				ベージュ	クリーム		ベージュ	クリーム						
515	400	250	片扉	—	—	—	◎	⑥	SPOG 5040-25	75,600	420	320	—	14.0
615	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 6040-25	83,700	520	〃	—	16.3
415	500	250	片扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 4050-25	75,600	320	420	—	14.1
515	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 5050-25	82,800	420	〃	—	16.8
615	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 6050-25	89,200	520	〃	—	19.4
715	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 7050-25	101,000	620	〃	—	22.1
815	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 8050-25	109,000	720	〃	—	24.8
915	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 9050-25	119,000	820	〃	—	27.6
515	600	250	片扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 5060-25	89,200	420	520	—	19.6
615	〃	〃	〃	—	—	—	◎	⑥	SPOG 6060-25	101,000	520	〃	—	22.6
715	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 7060-25	111,000	620	〃	—	25.7
815	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 8060-25	119,000	720	〃	—	28.7
915	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 9060-25	129,000	820	〃	—	32.0
515	700	250	片扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 5070-25	101,000	420	620	—	22.3
615	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 6070-25	111,000	520	〃	—	25.8
815	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 8070-25	129,000	720	〃	—	32.8
1015	〃	〃	〃	—	—	—	◎	⑥	SPOG 1070-25	155,000	920	〃	—	39.9
1215	〃	〃	〃	—	—	—	◎	◎	SPOG 1270-25	173,000	1120	〃	—	47.3
1415	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	◎	SPOG 1470-25	192,000	1320	〃	—	54.3
1615	〃	〃	〃	—	—	—	◎	◎	SPOG 1670-25	269,000	1520	〃	—	61.4
615	800	250	両扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 6080-25	121,000	520	720	—	30.0
815	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 8080-25	141,000	720	〃	—	38.1
1015	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1080-25	173,000	920	〃	—	46.5
1215	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1280-25	190,000	1120	〃	—	55.0
1415	〃	〃	〃	—	—	—	◎	⑥	SPOG 1480-25	211,000	1320	〃	—	63.2
615	1000	250	両扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 6010-25	156,000	520	920	—	36.4
815	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 8010-25	177,000	720	〃	—	46.1
1015	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1010-25	196,000	920	〃	—	56.2
1215	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1210-25	215,000	1120	〃	—	66.3
1415	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1410-25	242,000	1320	〃	—	76.1
715	1200	250	両扉	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 7012-25	179,000	620	1120	—	48.4
1015	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1012-25	224,000	920	〃	—	65.8
1215	〃	〃	〃	—	—	—	⑥	⑥	SPOG 1212-25	251,000	1120	〃	—	77.6

(商品コード32)

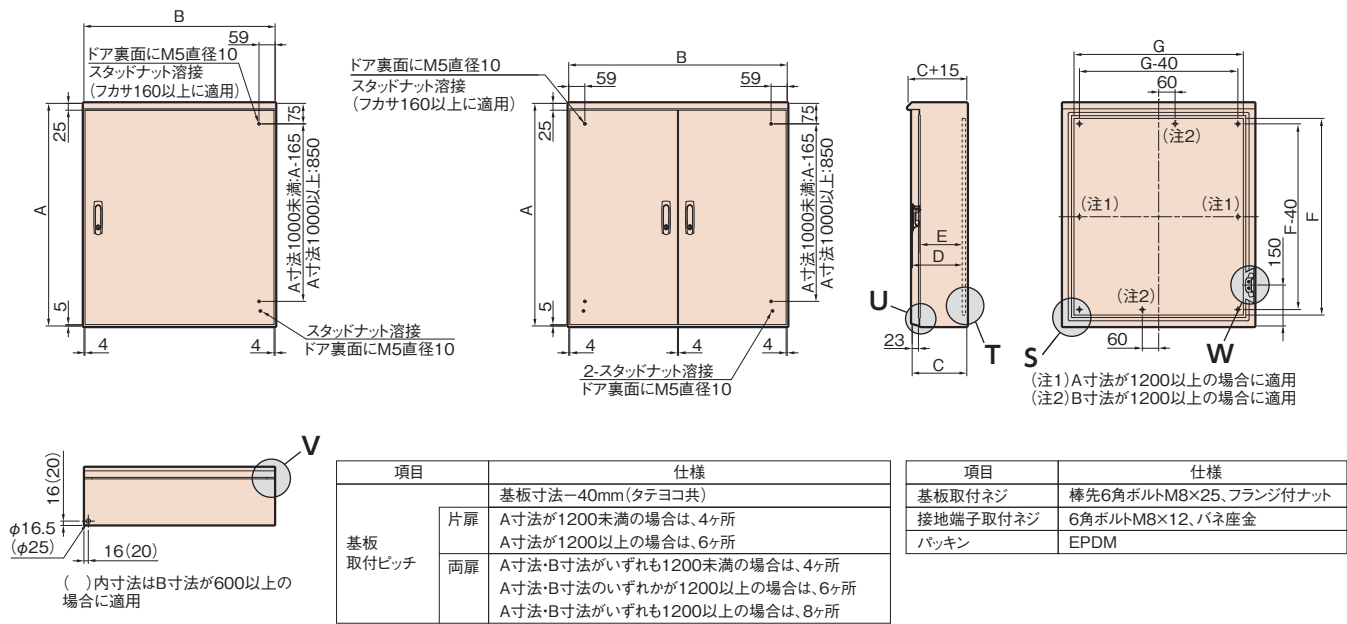






S 基板取付金具

T 基板取付図 (SPOGB)


T 基板取付図 (SPOG)

U ドア上下断面

V 左右断面




W 接地端子



穴加工図

※A寸法(タテ)1200mm未満の場合

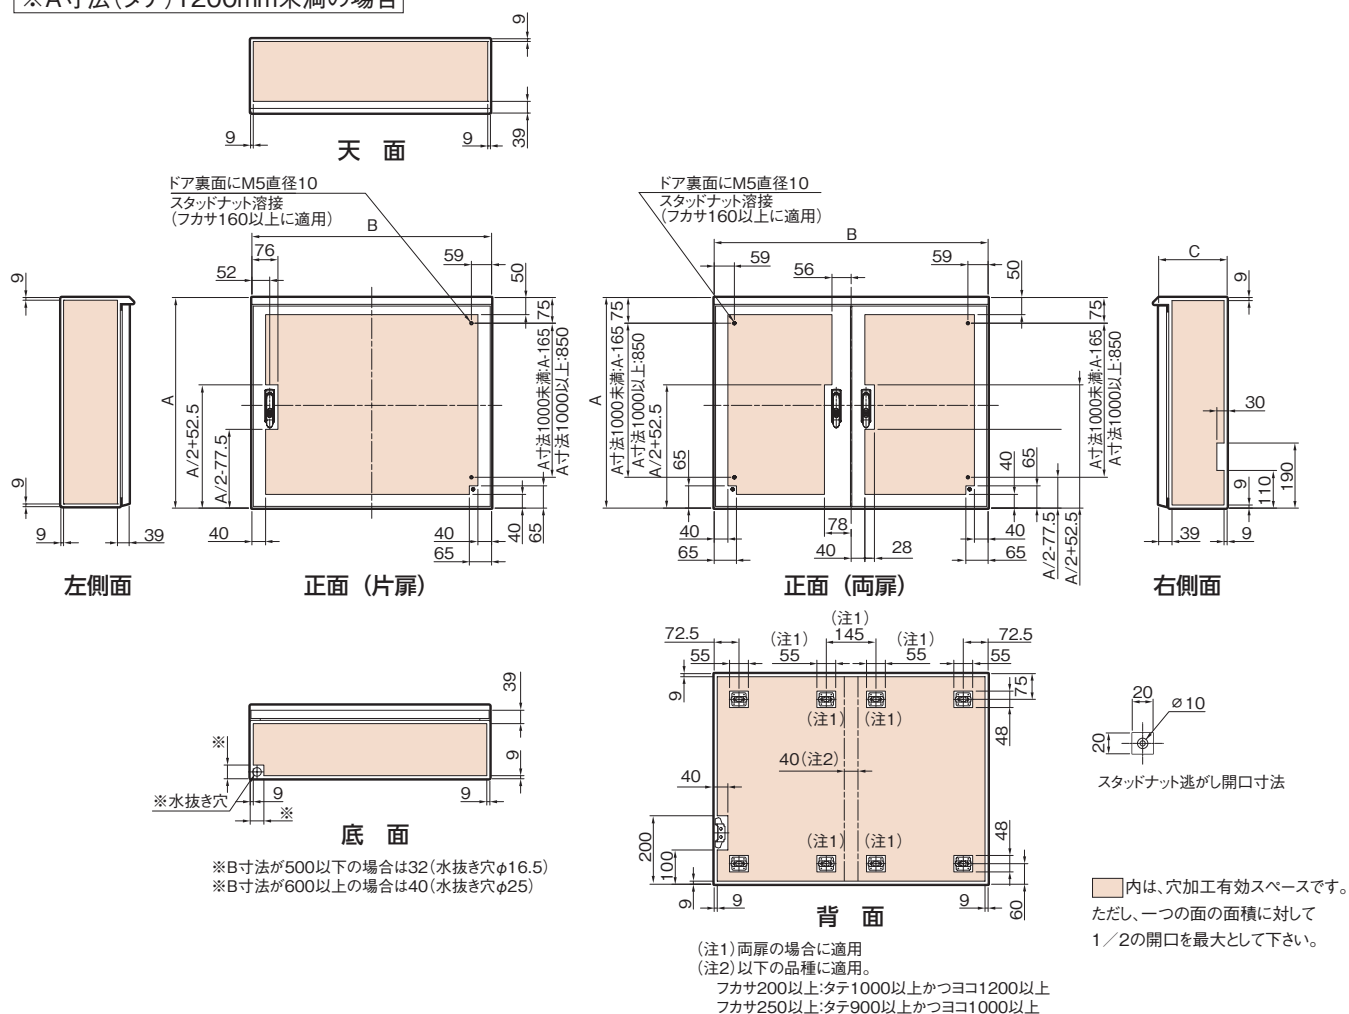

※A寸法(タテ)1200mm以上の場合

