


巻線トランス (AC24V・AC12V) 屋内専用



入力定格=AC100V 50/60Hz
絶縁種別=A種絶縁トランス (TR-1320NのみE種絶縁)
その他=屋内用別置型
電流ヒューズまたはブレーカー付
溶断型温度ヒューズ内蔵

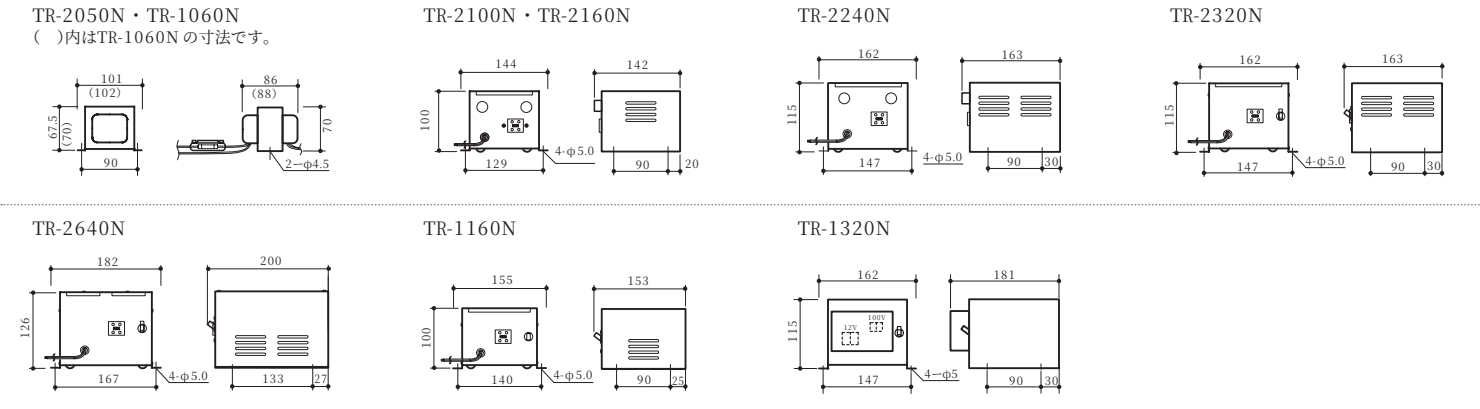

品 番	価 格	出力定格	1次側/2次側電流	推奨負荷範囲	重量
TR-2050N	¥ 10,000	AC24V 50VA	0.6A / 2.1A	0～ 50VA	約1.5kg
TR-2100N	¥ 18,000	AC24V 100VA	1.2A / 4.2A	40～100VA	約2.5kg
TR-2160N	¥ 22,000	AC24V 160VA	1.9A / 6.7A	64～160VA	約3.0kg
TR-2240N	¥ 28,000	AC24V 240VA	2.7A / 10.0A	96～240VA	約5.0kg
TR-2320N	¥ 34,000	AC24V 320VA	3.5A / 13.3A	128～320VA	約5.5kg
TR-2640N	¥ 57,000	AC24V 640VA	6.8A / 26.7A	256～640VA	約9.0kg
TR-1060N	¥ 12,000	AC12V 60VA	0.7A / 5.0A	0～ 60VA	約1.8kg
TR-1160N	¥ 25,000	AC12V 160VA	1.9A / 13.3A	48～160VA	約3.0kg
TR-1320N	¥ 35,000	AC12V 320VA	3.5A / 26.6A	128～320VA	約5.5kg

※トランスは屋内設置専用です。屋外で使用する際は市販の熱機器収納ボックスまたは弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。

※推奨負荷範囲を下回る負荷容量で使用した場合、出力電圧の変動によりランプ寿命が短くなる場合があります。

※音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。

※最大負荷時や調光時には、小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。

※AC200V 入力等、特別仕様の巻線トランスも製作いたします。

ライトコントロール機器の利用

LED照明器具の調光についてはp113
白熱照明器具の調光についてはp119をご覧ください。