

## ミラー仕上げ (塗装なし) 高気密構造 IP65・パッキン付

e@ssist 対象品


ミラー仕上げ (塗装なし)

- 食品工場などに適応する塗装なしのミラー仕上げステンレス製小型キャビネットです。
- 全溶接構造、高気密パッキン、高IPハンドルの採用により、高気密性能 (IP65) を実現しています。
- 基板の取り付けは、着脱がしやすい引っ掛け式構造です。  
注) 小型サイズは除く。

新発売



ミラー仕上げ (塗装なし)

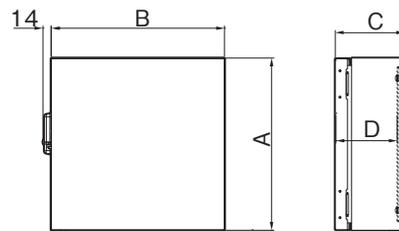

### 仕様

取付基板	鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.2mm、ボデー 1.2mm
ハンドル	KR-70S (高IPハンドル)

注) 鉄製基板はすべてクリーム色となります。  
注) 鉄製基板にe-assistで穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

### フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) 103mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	納期区分	品番 鉄製基板 (鉄板ベース)	標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					タテ	ヨコ	
200	150	120	片扉	受	SCP 2015-12	22,500	170	100	2.0
300	〃	〃	〃	受	SCP 3015-12	24,500	270	〃	2.7
200	200	120	片扉	受	SCP 2020-12	23,500	170	150	2.4
250	〃	〃	〃	受	SCP 2520-12	25,500	220	〃	2.9
300	〃	〃	〃	受	SCP 3020-12	26,500	270	〃	3.4
400	〃	〃	〃	受	SCP 4020-12	29,000	370	〃	4.3
200	250	120	片扉	受	SCP 2025-12	25,500	170	200	2.9
300	〃	〃	〃	受	SCP 3025-12	27,500	270	〃	4.0
200	300	120	片扉	受	SCP 2030-12	26,500	170	250	3.4
250	〃	〃	〃	受	SCP 2530-12	27,500	220	〃	4.0
300	〃	〃	〃	受	SCP 3030-12	28,500	270	〃	4.6
400	〃	〃	〃	受	SCP 4030-12	33,000	370	〃	5.8
300	400	120	片扉	受	SCP 3040-12	33,000	270	350	5.9
400	〃	〃	〃	受	SCP 4040-12	36,000	370	〃	7.4

### フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 143mm)

200	150	160	片扉	受	SCP 2015-16	25,500	170	100	2.3
250	〃	〃	〃	受	SCP 2515-16	26,500	220	〃	2.7
200	200	160	片扉	受	SCP 2020-16	28,500	170	150	2.8
250	〃	〃	〃	受	SCP 2520-16	29,000	220	〃	3.3
300	〃	〃	〃	受	SCP 3020-16	30,000	270	〃	3.7
400	〃	〃	〃	受	SCP 4020-16	33,000	370	〃	4.7
200	250	160	片扉	受	SCP 2025-16	29,000	170	200	3.2
250	〃	〃	〃	受	SCP 2525-16	30,000	220	〃	3.8
300	〃	〃	〃	受	SCP 3025-16	31,000	270	〃	4.4
200	300	160	片扉	受	SCP 2030-16	30,000	170	250	3.7
250	〃	〃	〃	受	SCP 2530-16	31,000	220	〃	4.4
300	〃	〃	〃	受	SCP 3030-16	33,000	270	〃	5.1
400	〃	〃	〃	受	SCP 4030-16	37,500	370	〃	6.4
500	〃	〃	〃	受	SCP 5030-16	41,500	470	〃	7.7
250	350	160	片扉	受	SCP 2535-16	33,000	220	300	5.0
300	400	160	片扉	受	SCP 3040-16	37,500	270	350	6.4
400	〃	〃	〃	受	SCP 4040-16	39,500	370	〃	8.0
500	〃	〃	〃	受	SCP 5040-16	43,500	470	〃	9.6
400	500	160	片扉	受	SCP 4050-16	43,500	370	450	9.6


### フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 183mm)

300	200	200	片扉	受	SCP 3020-20	35,000	270	150	4.1
300	300	200	片扉	受	SCP 3030-20	37,500	270	250	5.5
400	〃	〃	〃	受	SCP 4030-20	39,500	370	〃	6.9
500	〃	〃	〃	受	SCP 5030-20	43,500	470	〃	8.3
300	400	200	片扉	受	SCP 3040-20	39,500	270	350	6.9
350	〃	〃	〃	受	SCP 3540-20	40,500	320	〃	7.8
400	〃	〃	〃	受	SCP 4040-20	41,500	370	〃	8.6
500	〃	〃	〃	受	SCP 5040-20	46,500	470	〃	10.3
400	500	200	片扉	受	SCP 4050-20	46,500	370	450	10.3

### フカサ 250mm (ドア下有効フカサ (D) 233mm)

300	300	250	片扉	受	SCP 3030-25	41,500	270	250	6.1
400	〃	〃	〃	受	SCP 4030-25	43,500	370	〃	7.6
300	400	250	片扉	受	SCP 3040-25	43,500	270	350	7.6
400	〃	〃	〃	受	SCP 4040-25	47,000	370	〃	9.4
500	〃	〃	〃	受	SCP 5040-25	52,000	470	〃	11.2
400	500	250	片扉	受	SCP 4050-25	52,000	370	450	11.2

# SCP 外形図

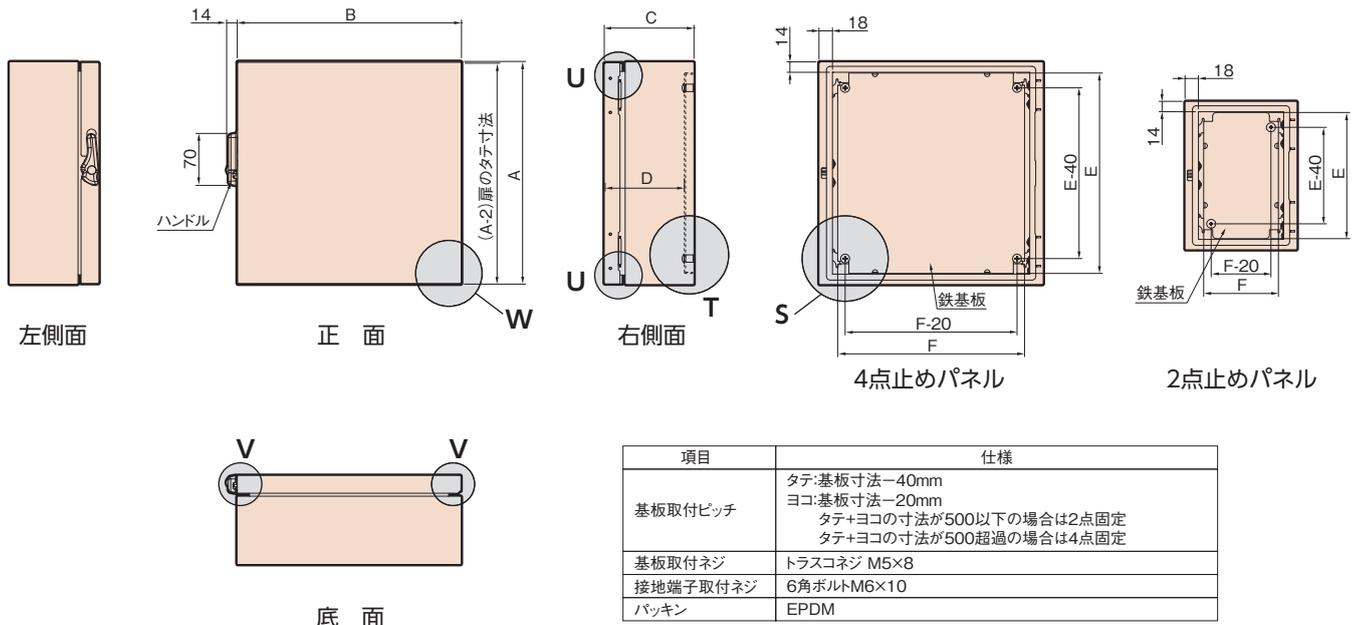


S 基板取付金具

T 基板取付図

U ドア上下断面

V ドア左右断面

W 接地端子

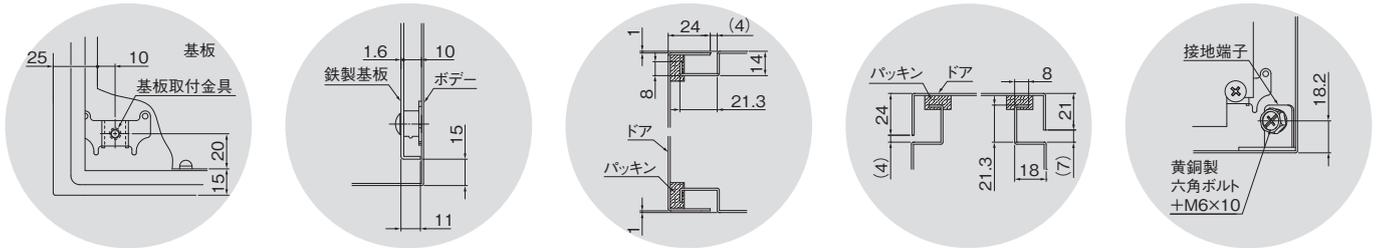

## 穴加工図

