

# MICRO DOWNLIGHT

マイクロダウンライト | INDOOR



しっかり狙って照らせる最小クラスの  
ユニバーサルダウンライト

MDL01-□□K-□□D-□

光源色		配光	灯体色
標準	高演色 <b>NEW</b>	16D : 16°	B : ブラック
27K : 2700K	HC27K	24D : 24°	S : シルバー
30K : 3000K	HC30K	30D : 30°	W : ホワイト <b>NEW</b>
35K : 3500K	HC35K		
40K : 4000K	HC40K		
50K : 5000K	HC50K		

※品番が変更となりました。

※定格電圧がDC24Vへ変更となりました。

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.6W  
レンズ=アクリル  
本体=アルミ

製品重量=約50g(本体)  
約100g(駆動回路含む)  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)

開口穴  
φ35


■ 注文について

1.光源色・配光・灯体色 2.電源・調光器 これら2つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

## Point 01

この小ささでユニバーサルダウンライト

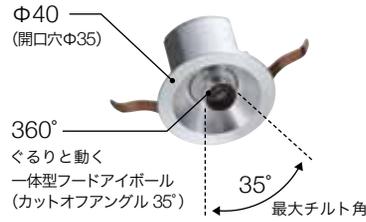

器具の存在を感じさせることなく、空間の雰囲気になじみます。コンパクトなボディながら360°全方位において片側最大35°のチルト角でシューティングが可能です。

ニッチ照明・什器照明・家具組み込み照明・低照度空間の天井付けダウンライトとしてお使いいただけます。建築デザイントレンドでもある縦ルーバーや、格子ルーバー等にも組み込めるサイズの器具です。

## Point 02

ミニマムな形状そのままに、細部をアップデート



今までオプション対応だったグレアカットフード(カットオフアングル35°)を標準仕様になりました。アイボールと一体型になり、よりスタイリッシュな印象になりました。



ご要望が多かった灯体色ホワイトを新たにラインナップ。より幅広い場所でお使いいただけます。

## Point 03

光源色に高演色タイプが新たに追加

高演色を必要とする美術館や博物館からのご希望に応えるため、新たに高演色タイプが加わりました。現場に合わせてご選択ください。

## 価格表

### ■ 器具 本体

灯体色 : BまたはS	MDL01-__K-__D-※(※色 : B, S)	¥18,000
灯体色 : W	MDL01-__K-__D-W	¥22,000
高演色 灯体色 : BまたはS	MDL01-HC__K-__D-※(※色 : B, S)	¥19,000
高演色 灯体色 : W	MDL01-HC__K-__D-W	¥23,000

※灯体色 : メッキ対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

### ■ 電源

#### 非調光タイプ

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~13	¥13,000
----------	-------------	-----------	---------

#### 調光対応タイプ

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ	点灯可能数1~13	¥35,700
他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~13	¥47,200
増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~13	¥23,000
簡易調光器セット (什器、家具組込タイプ)	SDIMSET-BLT-24V	点灯可能数1~13	¥25,800
簡易調光器セット (パネルマウントタイプ)	SDIMSET-PM-24V	点灯可能数1~13	¥27,800

※表示価格は全て税抜価格です。




◀ 日本橋三越本店 本館6階  
器具：MD01-4000K-30D-B  
(現 MDL01)  
MD01-3500K-30D-B  
(現 MDL01)

施主：株式会社三越伊勢丹  
CM：株式会社三越伊勢丹  
プロパティ・デザイン  
照明設計：ICE 都市環境照明研究所  
撮影：鈴木文人

#### 器具の推奨用途

1. 棚什器
2. 家具組み込み
3. 平均照度が低めの飲食店  
バーカウンター上
4. ホテルの客室灯、読書灯

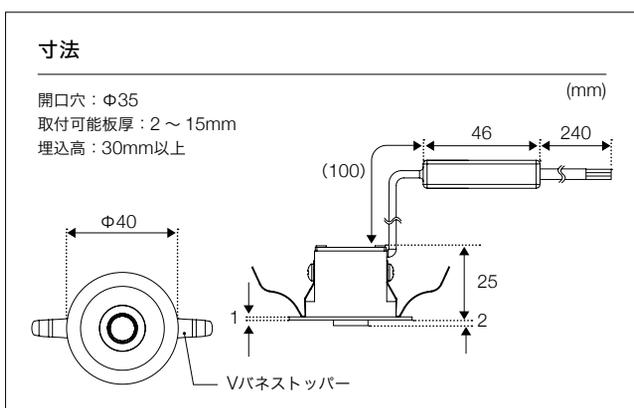

#### 配光

※標準3000Kを使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値


	16D	24D	30D
	74 lm (57lm)	74 lm (57lm)	61 lm (47lm)
500	Φ130 2190 (1690)	Φ200 1460 (1120)	Φ260 700 (538)
1000	Φ400 548 (422)	Φ400 365 (281)	Φ510 175 (135)
1500	Φ530 244 (188)	Φ600 162 (125)	Φ770 78 (60)
2000	Φ670 137 (106)	Φ800 91 (70)	Φ1030 44 (34)
2500	Φ800 88 (68)	Φ1000 58 (45)	Φ1280 28 (22)
距離 [mm]	照度 [lx]		

#### 推奨中間ケーブルと延長距離

LPS-21.6-24	VCTF 0.5sq x3C 50m
-------------	--------------------

#### 製品構成

マイクロダウンライト点灯には、器具、電源が必要です。

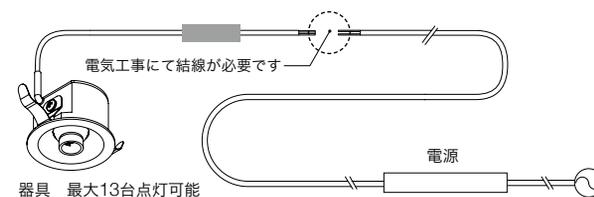

#### 簡易調光器セット

詳しくはP.076をご確認ください。




パネルマウントタイプ  
(外部ボリューム)

パネルマウント使用例  
オプションのマウントチップ  
と他社製プレートを使用

什器、家具組込タイプ  
(一体型)

#### 取り付け

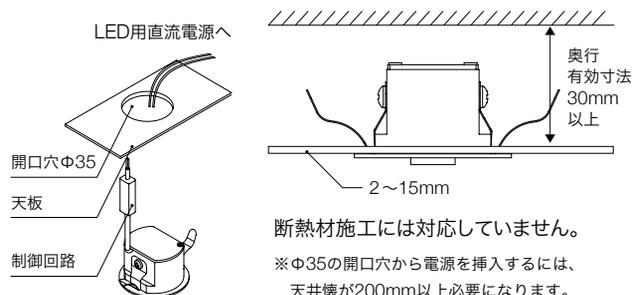

調光については ▶ P.075をご確認ください。