


作業性のアップとスッキリ配線に

- 材質には、硬質塩化ビニルを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
- 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
- 絶縁性に優れ、自己消火性です。(UL認定材料)
- UL94V-0認証取得製品です。(FileNo. E171549)

材 質	硬質塩化ビニル
色 彩	グレー

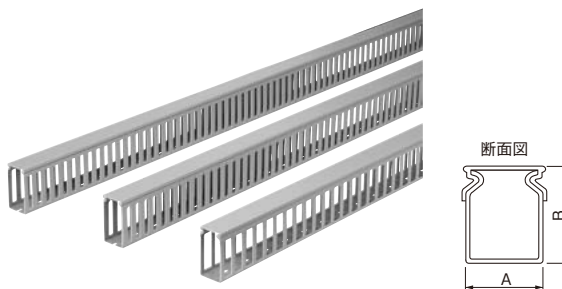

	タイプ	側 孔 寸 法				底 孔 寸 法
	標準	A 	B 	C 	D 	a
	C形	A' 	B' 	C' 	D' 	b
	LL形		B'' 	C'' 	D'' 	c

()内はBP52-1015・1015C・1015LLの寸法です。〈 〉内はBP52-36LL・46LLの寸法です。

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	タイプ		標準価格 円	セット内容	断面寸法 mm		長さ mm	電 線 収容本数 (IV2 mm)	側孔 寸法	底孔 寸法
						A	B				
◎	BP52-34	標準		13,000	10コ入	25	40	2,000	45	A	a
◎	BP52-34C	C形								A'	
◎	BP52-36	標準		14,500	〃	〃	60	〃	65	B	a
◎	BP52-36C	C形								B'	
◎	BP52-36LL	LL形								B''	
◎	BP52-46	標準		16,500	〃	40	〃	〃	90	B	a
◎	BP52-46C	C形								B'	
◎	BP52-46LL	LL形								B''	
◎	BP52-56	標準		19,500	〃	52	〃	〃	135	B	a
◎	BP52-56C	C形								B'	
◎	BP52-56LL	LL形								B''	
◎	BP52-76	標準		25,500	〃	70	〃	〃	220	B	b
◎	BP52-76C	C形								B'	
◎	BP52-76LL	LL形								B''	
◎	BP52-106	標準		21,000	6コ入	100	〃	〃	290	B	b
◎	BP52-106C	C形								B'	
◎	BP52-106LL	LL形								B''	
◎	BP52-38	標準		21,000	8コ入	30	80	〃	100	C	a
◎	BP52-38C	C形								C'	
◎	BP52-38LL	LL形								C''	
◎	BP52-48	標準		23,000	〃	40	〃	〃	130	C	a
◎	BP52-48C	C形								C'	
◎	BP52-48LL	LL形								C''	
◎	BP52-68	標準		26,500	〃	60	〃	〃	200	C	b
◎	BP52-68C	C形								C'	
◎	BP52-68LL	LL形								C''	

BP52 配線ダクト





納期区分	品名記号	タイプ		標準価格 円	セット内容	断面寸法 mm		長さ mm	電線収容本数 (V2 mm)	側孔寸法	底孔寸法
						A	B				
◎	BP52-88	標準		23,000	6コ入	80	80	2,000	260	C	b
◎	BP52-88C	C形								C'	
◎	BP52-88LL	LL形								C''	
◎	BP52-108	標準		24,500	"	100	"	"	320	C	b
◎	BP52-108LL	LL形								C''	
◎	BP52-410	標準		23,500	6コ入	40	100	"	200	D	a
◎	BP52-410C	C形								D'	
◎	BP52-410LL	LL形								D''	
◎	BP52-610	標準		26,500	"	60	"	"	300	D	b
◎	BP52-610C	C形								D'	
◎	BP52-610LL	LL形								D''	
◎	BP52-1010	標準		21,000	4コ入	100	"	"	500	D	c
◎	BP52-1010C	C形								D'	
◎	BP52-1010LL	LL形								D''	
◎	BP52-1015	標準		44,000	"	"	150	"	750	D	c
◎	BP52-1015C	C形								D'	
◎	BP52-1015LL	LL形								D''	

BP52-S 配線ダクト用セパレータ



- ダクト内を分割します。

材質	硬質塩化ビニル
色彩	グレー

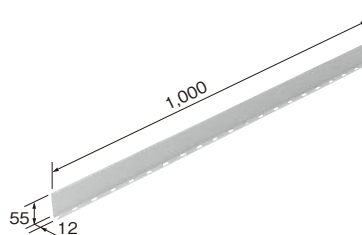

単位: mm



納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	摘要
◎	BP52-55S			5,700	10コ入	裏面シール付

BP23-HD 配線ダクト取付金具



- キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
- 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。

材質	鉄
板厚	2.3mm
表面処理	クロメートめっき



[取付例]

単位: mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	製品質量 kg	適用キャビネット
◎	BP23-1HD-M			1,050	金具2コ、取付ねじ	0.1	FS、FJ、FZ、E※、SE※

※自立制御盤キャビネットE・SEへの取り付けには、別途パネル用レールE (EX-RA) (129頁) が必要です。

関連商品

DTK ABCパーツ (DTK) P.736

取扱い商品

- ダクトの取り付けの際にご利用ください。



DTK



[使用例]

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連