

BP34-LT バーホルダ・ラグ端子タイプ




■CT取付ユニット(バーホルダ・ラグ端子タイプ+CTバー付)


(CTは含まれていませんので、別途ご用意ください。)

- 他社製CTと組合わせてご利用できます。
- LT取付台(759頁)、ブレーカ取付台(754頁)と合わせてご利用ください。
- 分電盤の小型化が可能です。
- 定格電圧AC200Vまで使用可能です。



材 質	樹脂部…変性PPE 送りバー…銅
-----	---------------------

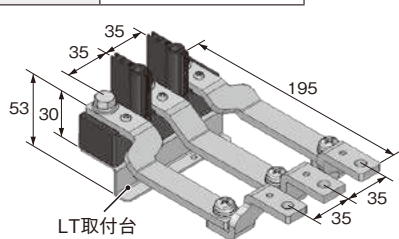

BP34-25LT-CT

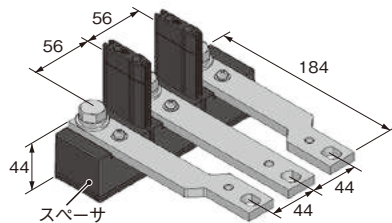

BP34-40LT-CT

ブレーカ取付台(別売)
BP32-1620A(-Z)
(754頁)

※CTは別途ご用意ください。

●取付ねじ付
単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	摘要
◎	BP34-25LT-CT	9,600	バーホルダラグベース 1コ、バリアホルダ 2コ、CTバー 3コ、LT取付台(25LTのみ) 1コ、スパーサ(40LTのみ) 2コ	225AF、250AF用(35mmピッチ)
◎	BP34-40LT-CT	12,000		400AF用(56mmピッチ)

●注意 セット内容にCTは含まれていません。


■ワイドバー

- ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。
- ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。
- バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)(757頁)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)(757頁)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。


材 質	銅
表面処理	光沢すずめっき



BP34-LT1525W



ワイドバーBP34-LTW

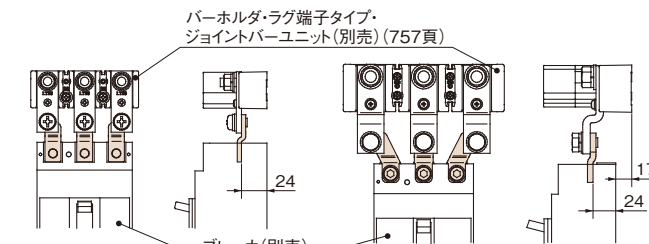

[BP34-LT615W・1525W取付例]

[BP34-LT2540W取付例]

●取付ねじ付
単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm	摘要
				A B C D E F	
◎	BP34-LT615W	1,900	ワイドバーLT R・S・T相 各1コ	25 30 3 3 38.5 12	ブレーカ50AF、60AF(端子ピッチ25mm) → 端子ピッチ30mm拡張用
◎	BP34-LT1525W	2,300		30 35 4 4 45.5 15	ブレーカ100AF、150AF(端子ピッチ30mm) → 端子ピッチ35mm拡張用
◎	BP34-LT2540W	3,350		35 56 3 6 53.5 20	ブレーカ225AF、250AF(端子ピッチ35mm) → 端子ピッチ56mm拡張用



■スパーサLT

- バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。

材 質	変性PPE
-----	-------



BP34-LT40DS

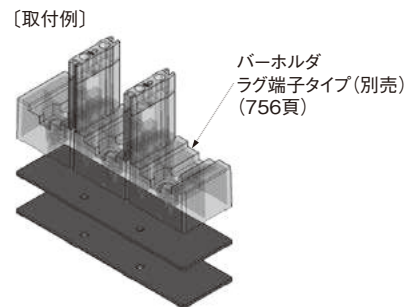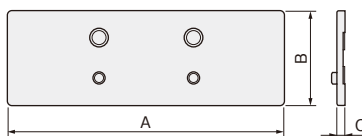バーホルダ
ラグ端子タイプ(別売)
(756頁)

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm	摘要
				A B C	
◎	BP34-LT15S	1,650	5コ入	87 30 3	BP34-6LT・15LT用、高さ(3mm)調整
◎	BP34-LT25S	1,850	〃	102 35 3	BP34-25LT用、高さ(3mm)調整
◎	BP34-LT40DS	2,000	〃	137 45 3	BP34-40DLT用、高さ(3mm)調整


LT取付台

●バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。


材 質	溶融亜鉛めっき銅板
板 厚	2.3mm



BP34-LT




BP34-LT□25D

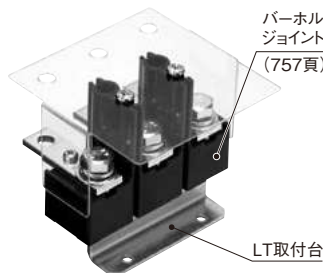


〔組合わせ例〕


バーホルダ・ラグ端子タイプ・
ジョイントバーユニット(別売)
(757頁)



BP34-LT□40(W)D

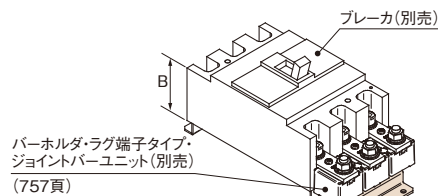

〔BP34-LT□25D取付例〕

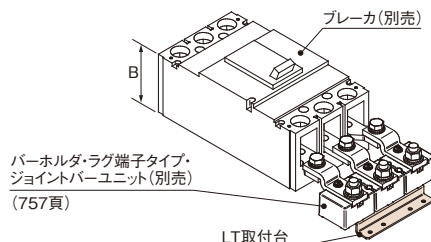

〔BP34-LT□40(W)D取付例〕

● パネルカット高さ68mm・97mm用

●取付ねじ付
単位：mm


納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm	摘 要	保護板支持金具	パネルカット高さ寸法 B
					A			
◎	BP34-LT1425D		3,850	5コ入	17	BP34- 6LT・15LT・25LT用	87mm用	68mm用
◎	BP34-LT1625D		3,850		29	BP34- 6LT・15LT・25LT用	99mm用	
◎	BP34-LT2025D		3,850		61	BP34- 6LT・15LT・25LT用	131mm用	
◎	BP34-LT2525D		4,200		111	BP34- 6LT・15LT・25LT用	180mm用	
◎	BP34-LT2040D		4,550		32	BP34- 40DLT・40LT用	131mm用	97mm用
◎	BP34-LT2540D		4,850		82	BP34- 40DLT・40LT用	180mm用	
◎	BP34-LT1640WD		4,200		12	BP34- 25LTワイドバー用	99mm用	68mm用
◎	BP34-LT2040WD		4,550		44	BP34- 25LTワイドバー用	131mm用	
◎	BP34-LT2540WD		4,850		94	BP34- 25LTワイドバー用	180mm用	

バーホルダ・ラグ端子タイプ・オプション

NA 絶縁バリア

●バーホルダ端子部の相間の絶縁を強化し、導電性の異物や
塵埃による事故を防止するものです。事故防止のためにご利用ください。

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容	適 用 機 種
◎	NA3050J		760	4枚入	BP34-6LT(-J、-1)
◎	NA3100J		760		BP34-15LT(-J、-1)
◎	NA3200A		950		BP34-25LT(-J、-1)
◎	NA3400J		1,500		BP34-40DLT・40LT(-J、-1)

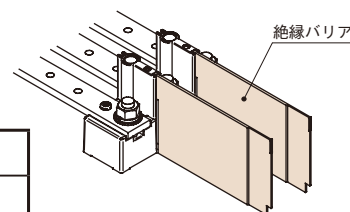

盤用
パーツ

盤外
装用

盤取
付用

盤内
装用

配線
用

配線
補助用

高圧
用

各種
ハーツ

機械
周辺用

EMC
関連