


リタール社製

高い防塵・防水性能の小型キャビネット！

- カバーはねじ止め式です。
 - パッキンは、ポリウレタン発泡シールを使用しています。
 - 水切構造です。
 - 塗装はレザートーン（粉体塗装）です。
- ※色彩は日東工業ライトベージュと異なります。

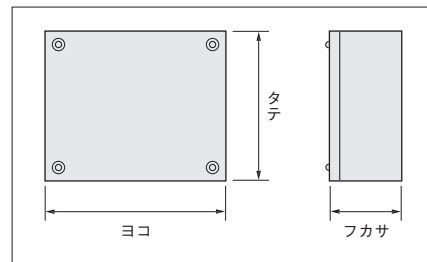

KL1517

塗 装 色	ライトグレー レザートーン塗装 ※RAL7035
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板2.0mm
キャビネット板厚	本体 { フカサ 80mmは1.25mm フカサ120mmはヨコ300以下1.25mm ヨコ400以上は1.38mm (ただし、KL1507は1.38mm) } カバー 1.25mm
扉 形 式	カバー：ねじ止め

※RALドイツ品質保証・表示協会の規格で、RAL色票をもとに表示しています。

屋内用 IP66

本体：ライトグレー レザートーン塗装
※RAL7035

フカサ 80mm

●基板取付ねじ付属 単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	KL1514	7,350	150	150	80	135	125	59	1.7
◎(注)	KL1516	8,550	200	200	〃	185	175	〃	2.4
◎(注)	KL1515	8,650	300	150	〃	285	125	〃	2.9
◎(注)	KL1517	9,450	〃	200	〃	〃	175	〃	3.4
◎(注)	KL1518	11,000	400	〃	〃	385	〃	〃	4.6
◎(注)	KL1519	14,500	600	〃	〃	585	〃	〃	6.6

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	KL1500	8,200	150	150	120	135	125	99	1.9
◎(注)	KL1502	9,450	200	200	〃	185	175	〃	2.8
◎(注)	KL1501	10,000	300	150	〃	285	125	〃	3.3
◎(注)	KL1503	10,500	〃	200	〃	〃	175	〃	3.9
◎(注)	KL1507	12,500	〃	300	〃	〃	275	〃	5.4
◎(注)	KL1504	12,000	400	200	〃	385	175	〃	5.2
◎(注)	KL1508	14,000	〃	300	〃	〃	275	〃	7.0
◎(注)	KL1511	17,500	〃	400	〃	〃	375	〃	9.0
◎(注)	KL1505	13,000	500	200	〃	485	175	〃	6.2
◎(注)	KL1509	16,500	〃	300	〃	〃	275	〃	9.6
◎(注)	KL1506	14,500	600	200	〃	585	175	〃	7.9
◎(注)	KL1510	18,500	〃	300	〃	〃	275	〃	10.9
◎(注)	KL1512	21,500	〃	400	〃	〃	375	〃	14.0
◎(注)	KL1527	22,000	800	200	〃	785	175	〃	10.2
◎(注)	KL1513	25,500	〃	400	〃	〃	375	〃	18.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

(注)上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては輸入品のため、納期がかかる場合がありますのでご了承ください。

以下の認可を得ています。

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas