


FZ FZシリーズ・スタンダードタイプ

屋内用 保護等級 片扉 IP55 (カテゴリ-2)
屋内用 保護等級 両扉 IP54 (カテゴリ-2)
CA CA100 CA-Q04
塗装性能 (塩害対応) 1000h
塗装性能 (塩害対応) 120h
RoHS
ハンドル 鍵違い 対応
粉体塗装

高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット！
FA制御・電設をはじめ幅広い分野での対応が可能！

- 25mmピッチの取付穴（モジュラー寸法）を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。
- システムレールオプション等も用意していますので、設計効率が飛躍的に向上します。

ご注意 基台は本体には含まれておりません。オプションにてお買い求めください。（164頁参照）

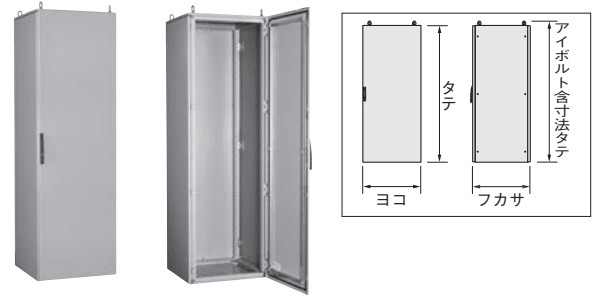

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工G25-70B)
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、背面板、底板、下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	IP ハンドル：H-560（キー No.N200：2コ）
扉 形 式	片扉又は両扉

基台 (FCX-Z□ZA) (オプション164頁参照)

- 本体に基台は含まれていません。屋内用として鉄製の基台を用意しています。
- キャビネットとの連結部は耐震を十分に考慮しています。



屋内用
片扉IP55 (カテゴリ-2)
両扉IP54 (カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工G25-70B

単位/ mm

フカサ 400mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	外形寸法			アイボルト含寸法タテ	製品質量 kg	摘 要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	FZ40-616	175,400	片扉	600	1,600	400	1,652	80	
⑦	FZ40-619	182,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	91	
⑦	FZ40-621	186,300	〃	〃	2,100	〃	2,152	98	
⑦	FZ40-623	190,600	〃	〃	2,300	〃	2,352	106	
⑦	FZ40-716	178,800	〃	700	1,600	〃	1,652	87	
⑦	FZ40-719	185,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	99	
⑦	FZ40-721	190,400	〃	〃	2,100	〃	2,152	107	
⑦	FZ40-723	195,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	115	
⑦	FZ40-816	182,200	〃	800	1,600	〃	1,652	94	
⑦	FZ40-819	189,700	〃	〃	1,900	〃	1,952	107	
⑦	FZ40-821	194,600	〃	〃	2,100	〃	2,152	116	
⑦	FZ40-823	199,500	〃	〃	2,300	〃	2,352	124	
⑦	FZ40-1016	229,800	両扉	1,000	1,600	〃	1,652	115	
⑦	FZ40-1019	238,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	131	
⑦	FZ40-1021	244,800	〃	〃	2,100	〃	2,152	141	
⑦	FZ40-1023	250,800	〃	〃	2,300	〃	2,352	152	
⑦	FZ40-1216	237,900	〃	1,200	1,600	〃	1,652	130	
⑦	FZ40-1219	248,200	〃	〃	1,900	〃	1,952	146	
⑦	FZ40-1221	255,100	〃	〃	2,100	〃	2,152	158	
⑦	FZ40-1223	262,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	170	

フカサ 500mm

⑦	FZ50-616	178,900	片扉	600	1,600	500	1,652	86	
⑦	FZ50-619	185,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	98	
⑦	FZ50-621	190,300	〃	〃	2,100	〃	2,152	106	
⑦	FZ50-623	194,700	〃	〃	2,300	〃	2,352	114	
⑦	FZ50-716	182,100	〃	700	1,600	〃	1,652	93	
⑦	FZ50-719	189,500	〃	〃	1,900	〃	1,952	106	
⑦	FZ50-721	194,500	〃	〃	2,100	〃	2,152	115	
⑦	FZ50-723	199,400	〃	〃	2,300	〃	2,352	123	
⑦	FZ50-816	186,100	〃	800	1,600	〃	1,652	101	
⑦	FZ50-819	193,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	115	
⑦	FZ50-821	198,800	〃	〃	2,100	〃	2,152	124	
⑦	FZ50-823	203,900	〃	〃	2,300	〃	2,352	133	
⑦	FZ50-1016	234,900	両扉	1,000	1,600	〃	1,652	122	
⑦	FZ50-1019	244,300	〃	〃	1,900	〃	1,952	139	
⑦	FZ50-1021	250,600	〃	〃	2,100	〃	2,152	150	
⑦	FZ50-1023	257,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	161	
⑦	FZ50-1216	242,900	〃	1,200	1,600	〃	1,652	138	
⑦	FZ50-1219	253,500	〃	〃	1,900	〃	1,952	155	
⑦	FZ50-1221	260,900	〃	〃	2,100	〃	2,152	167	
⑦	FZ50-1223	268,200	〃	〃	2,300	〃	2,352	180	

①③⑤⑦標準品(納期別)


ご注意 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。(関連オプション：L型固定金具 (165頁))

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクト用 (小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料

FZ FZシリーズ・スタンダードタイプ

屋内用 保護等級 片扉 IP55 (カテゴリー-2)
屋内用 保護等級 両扉 IP54 (カテゴリー-2)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩害防止) 1000h
塗装性能 (塩害防止) 120h
RoHS
ハンドル 鍵違い 対応
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IG25-70B)
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、背面板、底板、下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル: H-560 (キー No.N200 : 2 コ)
扉 形 式	片扉又は両扉



屋内用
 片扉 **IP55** (カテゴリー-2)
 両扉 **IP54** (カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装
 LB色 (5Y7/1)
 日塗IG25-70B

単位 / mm

フカサ 600mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	外形寸法			アイボルト含寸法タテ	製品質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	FZ60-616	182,400	片扉	600	1,600	600	1,652	93	
⑦	FZ60-619	189,700	〃	〃	1,900	〃	1,952	106	
⑦	FZ60-621	194,400	〃	〃	2,100	〃	2,152	114	
⑦	FZ60-623	199,100	〃	〃	2,300	〃	2,352	123	
⑦	FZ60-716	186,100	〃	700	1,600	〃	1,652	101	
⑦	FZ60-719	193,600	〃	〃	1,900	〃	1,952	114	
⑦	FZ60-721	198,700	〃	〃	2,100	〃	2,152	123	
⑦	FZ60-723	203,800	〃	〃	2,300	〃	2,352	132	
⑦	FZ60-816	189,900	〃	800	1,600	〃	1,652	109	
⑦	FZ60-819	197,900	〃	〃	1,900	〃	1,952	123	
⑦	FZ60-821	203,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	133	
⑦	FZ60-823	208,200	〃	〃	2,300	〃	2,352	143	
⑦	FZ60-1016	240,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,652	130	
⑦	FZ60-1019	249,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	147	
⑦	FZ60-1021	256,500	〃	〃	2,100	〃	2,152	158	
⑦	FZ60-1023	263,200	〃	〃	2,300	〃	2,352	170	
⑦	FZ60-1216	248,000	〃	1,200	1,600	〃	1,652	146	
⑦	FZ60-1219	258,800	〃	〃	1,900	〃	1,952	163	
⑦	FZ60-1221	266,600	〃	〃	2,100	〃	2,152	176	
⑦	FZ60-1223	274,400	〃	〃	2,300	〃	2,352	189	

フカサ 800mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	外形寸法			アイボルト含寸法タテ	製品質量 kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	FZ80-616	188,800	片扉	600	1,600	800	1,652	107	
⑦	FZ80-619	196,900	〃	〃	1,900	〃	1,952	121	
⑦	FZ80-621	202,100	〃	〃	2,100	〃	2,152	131	
⑦	FZ80-623	207,300	〃	〃	2,300	〃	2,352	140	
⑦	FZ80-716	192,800	〃	700	1,600	〃	1,652	115	
⑦	FZ80-719	201,200	〃	〃	1,900	〃	1,952	130	
⑦	FZ80-721	206,800	〃	〃	2,100	〃	2,152	140	
⑦	FZ80-723	212,300	〃	〃	2,300	〃	2,352	150	
⑦	FZ80-816	196,700	〃	800	1,600	〃	1,652	124	
⑦	FZ80-819	205,600	〃	〃	1,900	〃	1,952	140	
⑦	FZ80-821	211,400	〃	〃	2,100	〃	2,152	150	
⑦	FZ80-823	217,100	〃	〃	2,300	〃	2,352	161	
⑦	FZ80-1016	246,700	両扉	1,000	1,600	〃	1,652	144	
⑦	FZ80-1019	256,700	〃	〃	1,900	〃	1,952	163	
⑦	FZ80-1021	264,100	〃	〃	2,100	〃	2,152	176	
⑦	FZ80-1023	271,400	〃	〃	2,300	〃	2,352	188	
⑦	FZ80-1216	254,800	〃	1,200	1,600	〃	1,652	162	
⑦	FZ80-1219	265,200	〃	〃	1,900	〃	1,952	181	
⑦	FZ80-1221	274,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	195	
⑦	FZ80-1223	282,700	〃	〃	2,300	〃	2,352	209	

①③⑤⑦標準品(納期別)

ご注意 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
 (関連オプション: L型固定金具 (165頁))