


DCR-A DCR形デスクキャビネット (防塵パッキン付)



機器の効率的な取り付けが可能なデスク形キャビネット

- デープルステーは開閉角度が2段階で片側操作が可能です。
- CD形コントロールボックス (82頁) と CR形コントロールボックス (79頁) を組合わせた効率的なキャビネットです。
- テーブル部、ボックス部、扉裏面に機器の取り付けが可能です。
- テーブル面に14°の傾斜をつけ、スイッチ類の操作がしやすい設計です。


塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IK25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm テーブル1.6mm 基台3.2mm
ハ ン ド ル	テーブル部: スナップラッチ (ステンレス製) ボックス部: キャッチクリップ
扉 形 式	片扉

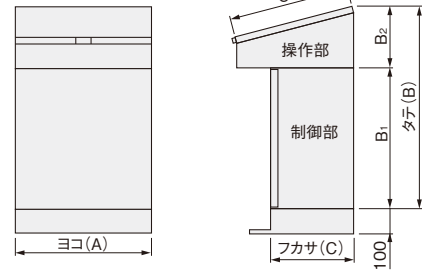

DCR2044-2546A

オプション
H-99K キー付スナップラッチ (77頁)

品名記号の見方

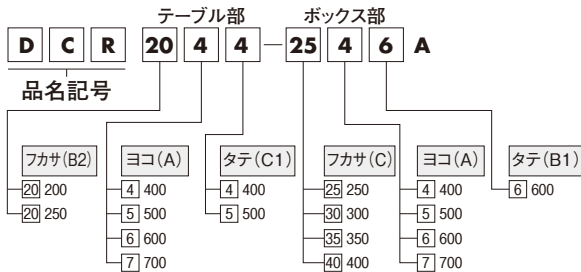

屋内用 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IK25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	寸 法						鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	B ₁	B ₂	C ₁	ヨコ	タテ		
◎	DCR2044-2546A	118,000	400	800	250	600	200	400	320	520	232	34.8
◎	DCR2054-2556A	124,000	500	"	"	"	"	"	420	"	"	40.7
◎	DCR2064-2566A	131,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	46.8
◎	DCR2044-3046A	122,000	400	"	300	"	"	"	320	"	282	36.6
◎	DCR2054-3056A	128,000	500	"	"	"	"	"	420	"	"	42.7
◎	DCR2064-3066A	135,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	48.8
◎	DCR2074-3076A	147,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	54.9
◎	DCR2555-3556A	140,000	500	850	350	"	250	500	420	"	332	48.7
◎	DCR2565-3566A	147,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	55.3
◎	DCR2575-3576A	155,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	61.9
◎	DCR2555-4056A	142,000	500	"	400	"	"	"	420	"	382	50.6
◎	DCR2565-4066A	151,000	600	"	"	"	"	"	520	"	"	57.4
◎	DCR2575-4076A	160,000	700	"	"	"	"	"	620	"	"	64.1

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (77頁) をご利用ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

オプション

BP22-P 万能パネル (1枚入り)

- 制御部扉の配線支持レールに万能パネルが取り付けできます。
- 塗装色はクリーム塗装 (2.5Y8/2) になります。



[取付例]

納期区分	品名記号	標準価格円	適用キャビネット	寸法 mm	
				ヨコ	タテ
◎	BP22-321P-Z	1,750	ヨコ 400mm のキャビネット用	320	100
◎	BP22-322P-Z	2,050		"	200
◎	BP22-323P-Z	2,550		"	300
◎	BP22-421P-Z	1,950	ヨコ 500mm のキャビネット用	420	100
◎	BP22-422P-Z	2,250		"	200
◎	BP22-423P-Z	3,000		"	300
◎	BP22-521P-Z	2,050	ヨコ 600mm のキャビネット用	520	100
◎	BP22-522P-Z	2,750		"	200
◎	BP22-523P-Z	3,450		"	300
◎	BP22-621P-Z	2,250	ヨコ 700mm のキャビネット用	620	100
◎	BP22-622P-Z	3,000		"	200
◎	BP22-623P-Z	3,850		"	300