


BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

屋内用 保護等級 片扉IP2XD (背面取付穴を除く)
屋内用 保護等級 両扉IP2XC (背面取付穴を除く)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (基本仕様) 1000h (16頁)
塗装性能 (高耐久仕様) 120h (16頁)
RoHS
ハンドル 鍵違い 対応 (317頁)
レーザー 穴加工
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	鉄製基板(2.3mm)(方眼目盛なし) ライトベージュ塗装(5Y7/1)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mmまたは4.5mm 天面・下面開口プレート1.6mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル(H-13AN)(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD** (背面取付穴を除く)
両扉 **IP2XC** (背面取付穴を除く)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

フカサ **300mm**

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	BJ30-619A	149,000	片扉	600	1,900	300	1,950	2,010	480	1,780	274	103
◎◎	BJ30-621A	160,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	112.5
◎◎	BJ30-623A	171,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	122.5
◎◎	BJ30-719A	160,000	〃	700	1,900	〃	1,950	2,010	580	1,780	〃	116.5
◎◎	BJ30-721A	171,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	126.5
◎◎	BJ30-723A	184,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	137.5
◎◎	BJ30-819A	176,000	〃	800	1,900	〃	1,950	2,010	680	1,780	〃	128.5
◎◎	BJ30-821A	187,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃	140
◎◎	BJ30-823A	198,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	153.5
◎◎	BJ30-1019A	238,000	両扉	1,000	1,900	〃	1,950	2,010	880	1,780	274*	154
◎◎	BJ30-1021A	268,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃*	168
◎◎	BJ30-1023A	279,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃*	182
◎◎	BJ30-1219A	268,000	〃	1,200	1,900	〃	1,950	2,010	1,080	1,780	〃*	177.5
◎◎	BJ30-1221A	304,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃*	196
◎◎	BJ30-1223A	317,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃*	209
◎◎	BJ30-1419A	292,000	〃	1,400	1,900	〃	1,950	2,010	1,280	1,780	〃*	199.5
◎◎	BJ30-1421A	337,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	〃*	217.5
◎◎	BJ30-1423A	358,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃*	237

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは22mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けて
ご用命ください。価格は同価格です。
【例】BJ30-619A→BJ30-619ACとなります。


◎注意 フカサ300mm機種は単独自立で使用可能ですが、自立盤内取付機器の取付位置、
質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション

BJX-KP 分割開口プレート

材 質	塩ビ
板 厚	3.0mm
色 彩	グレー

●前後分割のため、配線部の処理が
容易です。

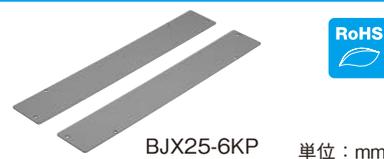

BJX25-6KP 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法		製品質量 kg	適用BJキャビネット	
				ヨコ	タテ		ヨコ	フカサ
◎	BJX25-6KP	6,800	開口プレート2枚 取付ねじ4本	500	75	0.3	600	250
◎	BJX25-7KP	7,000		600	〃	0.4	700	〃
◎	BJX25-8KP	7,150		700	〃	0.5	800	〃
◎	BJX25-10KP	7,550		900	〃	0.6	1,000	〃
◎	BJX25-12KP	7,900		1,100	〃	0.7	1,200	〃
◎	BJX25-14KP	8,300		1,300	〃	0.9	1,400	〃
◎	BJX30-6KP	7,700		470	100	0.4	600	300
◎	BJX30-7KP	7,900		570	〃	0.5	700	〃
◎	BJX30-8KP	8,100		670	〃	0.6	800	〃
◎	BJX30-10KP	8,450		870	〃	0.8	1,000	〃
◎	BJX30-12KP	8,800		1,070	〃	0.9	1,200	〃
◎	BJX30-14KP	9,200		1,270	〃	1.1	1,400	〃