

LED内照パネル FE948

屋内

電飾

▼設置方法 ▼セット方法



LEDについて

→P.114・453

受注生産品
オーダー規格

- バックライト式、厚さ47mm、電源内蔵式薄型のLEDバックライト式内照パネル。
- 明るさ4500lxでインパクトあり。
- スマートで高級感のあるデザイン。コーナーミニアールで安全にも配慮。



扉式

コーナーミニアール

クリップ金具付き


LED 高照度4500lx 扉式薄型

注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE948	S	B1	¥398,000	B1 (728×1030)	798×1100×47	708×1010	14.6	54W
		B2	¥222,000	B2 (515× 728)	585× 798×47	495× 708	8.6	27W
		A1	¥284,000	A1 (594× 841)	664× 911×47	574× 821	10.6	33W
		A2	¥176,000	A2 (420× 594)	490× 664×47	400× 574	6.3	16W

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル / 3mm乳半アクリル
コーナー：樹脂
光 源：LED
電 源：AC100V (50Hz/60Hz共用)
プラグ、スイッチ付きコード約2.8m
電源内蔵式
照 度：4500lx
付属部品：直付け用ビス



スペック図面→P.438


オプション



鍵(フレーム正面に付きます)

1ヶ…¥6,300(税別)
2ヶ…¥12,600(税別)
鍵個数：B1・A1…2ヶ
B2・A2…1ヶ

セット方法

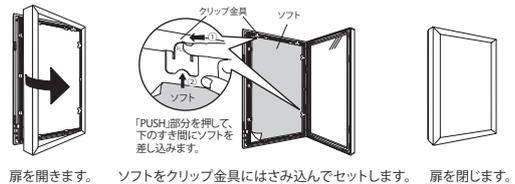

扉を開きます。 ソフトをクリップ金具にはさみ込んでセットします。 扉を閉じます。

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→P.450・451を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事がが必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 標準仕様はタテ設置左開き専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。



B1



B1