Æ

FVN-E 前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ









-ルホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) 日塗工 J19-85A



許容荷重(静荷重)

150kg (天井部含む)

天井部: 30kg

耐震荷重

兵庫県南部地震波125% (1,000gal) 150kg* NEBS Zone3 (1,108gal) 150kg*

※1.代表機種(FV70-610E)の当社搭載条件による試験結果です。 機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載 可能質量が異なります。

FVN60-606E

■仕様

	仕様	鍵対応(キーNo.N200)** ²
側板	換気□付・スライドラッチ	-SK (組替対応)
背面板	換気□付・スライドラッチ	-RK (組替対応)


※2.鍵番号違い対応も承りますので別途お問合わせください。

納期	品名記号	パネル取付 有効スペース	外形寸法		製品質量	 標準価格	旧品名記号	
区分	四省記写	有別人へ一人 EIA(タテ)	W(∃⊐)	H(タテ)	D(フカサ)		円	旧四名記写
3	FVN50-605E	9U	600	500	500	17	53,000	FLN50-605E
3	FVN50-606E	12U	//	600	//	19	54,500	FLN50-606E
3	FVN50-607E	14U	//	700	//	21	59,000	FLN50-607E
3	FVN50-608E	16U	//	800	//	23	64,500	FLN50-608E
3	FVN50-609E	18U	//	900	//	26	69,000	FLN50-609E
3	FVN50-610E	21U	//	1,000	//	27	74,000	FLN50-610E
3	FVN60-605E	9U	600	500	600	19	54,500	FLN60-605E
3	FVN60-606E	12U	//	600	//	21	56,000	FLN60-606E
3	FVN60-607E	14U	//	700	//	23	61,500	FLN60-607E
3	FVN60-608E	16U	//	800	//	26	66,000	FLN60-608E
3	FVN60-609E	18U	//	900	//	28	71,000	FLN60-609E
(3)	FVN60-610E	21U	//	1,000	//	30	75,500	FLN60-610E


U=44.45

単位:mm FVN70-605E 500 **57.500** FLN70-605E (3) 911 600 700 21 ③ FVN70-606E 600 **59,000** FLN70-606E 12U FVN70-607E 14U // 700 // 25 **64,500** FLN70-607E FVN70-608E 16U // 800 // 28 **69,000** FLN70-608E ③ **FVN70-609E** 18U 900 // 30 74,000 FLN70-609E ③ **FVN70-610E** 21U 32 **78,500** FLN70-610E 1,000

U = 44.45

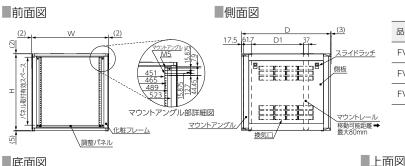


背面図 (最大移動後) 207.6 (287.6) 307.6






断面図

a(背面有効スペース)



品名記号	アンカーボルト取付ピッチ				
00-651-5	X	Υ			
FVN50		410			
FVN60	440	510			
FVN70		610			



■ 網替仕様(35~37頁)

- 天井板組替仕様
- 3 側板組替仕様
- 4 背面板組替仕様

機器搭載 有効スペース 品名記号 а ⑤ 基台組替仕様 FVN50 454 FVN60 554 FVN70 654

■オプションの選定

	選定表
台板セットの取付け (台板+L型レール)	40
スライド式台板セットの取付け (スライド式台板+ スライドレール+山型レール)	40
オプションの取付け	40~47

● 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立 はできません。