


配線用遮断器 表面形

型式	B-402EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC415, DC250
定格電流 (A)	250, 300, 350, 400
定格遮断容量 (kA)	
	100V 50
AC 100V/200V	50
200V	50
415V	25
DC 125V	20
250V	20
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	3.8
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

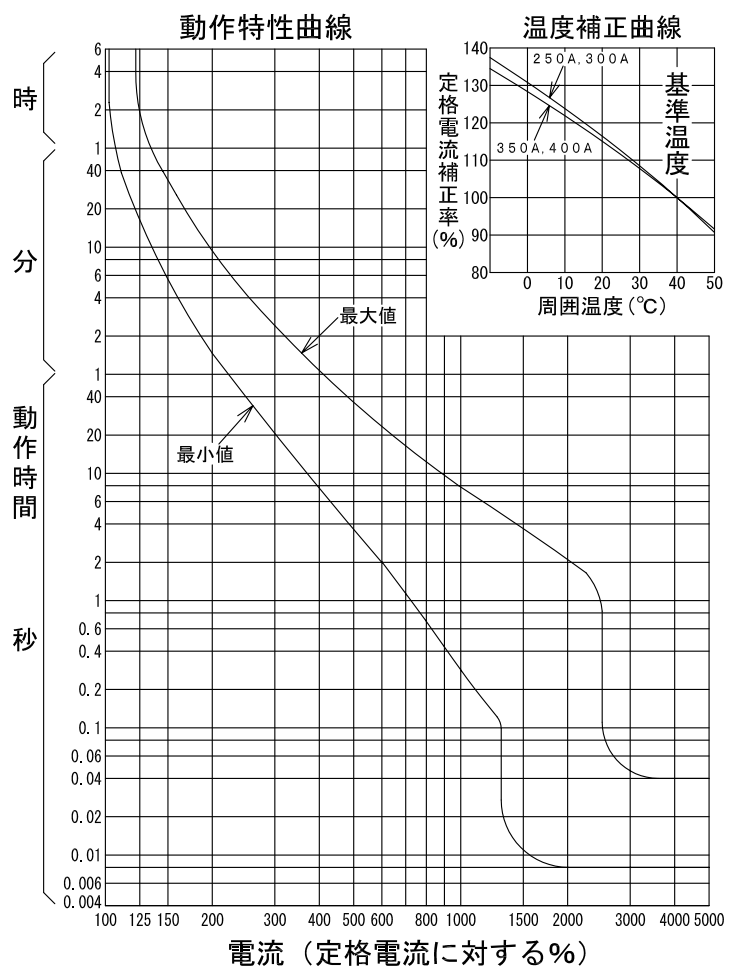

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
後藤	乗石	内藤 西野
年月日 三角法	H11 3 11 1/3.5 B30-2P402EA13	
テソパール工業株式会社		