


配線用遮断器 表面形

型式	B-33MEC	
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC200	
定格電流 (A)	1.3, 2.6, 3, 4.2, 5, 5.5, 7.4, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	5
	100V/200V	
	200V	5
DC	415V	
	125V 250V	
引き外し方式	完全電磁	
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.37	
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

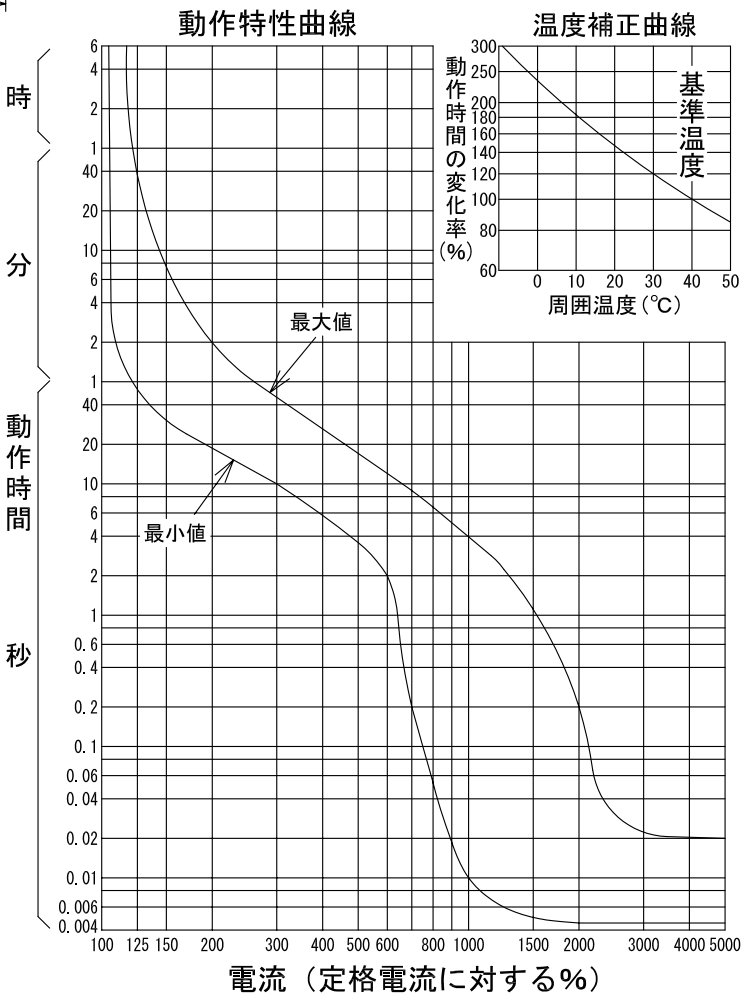

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉
年月日	三角法	B36-3P33MEC2	
H18. 2. 24		テンパール工業株式会社	