


型式	B-2EA
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧(V)	AC100/200
定格電流(A)	6, 10, 15, 20, 30
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	1.5
AC 100V/200V	1.5
AC 200V	
AC 415V	
DC 100V	
DC 250V	
引き外し方式	熱・動
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)
基準周囲温度	25℃
重量(kg)	0.09
備考	JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

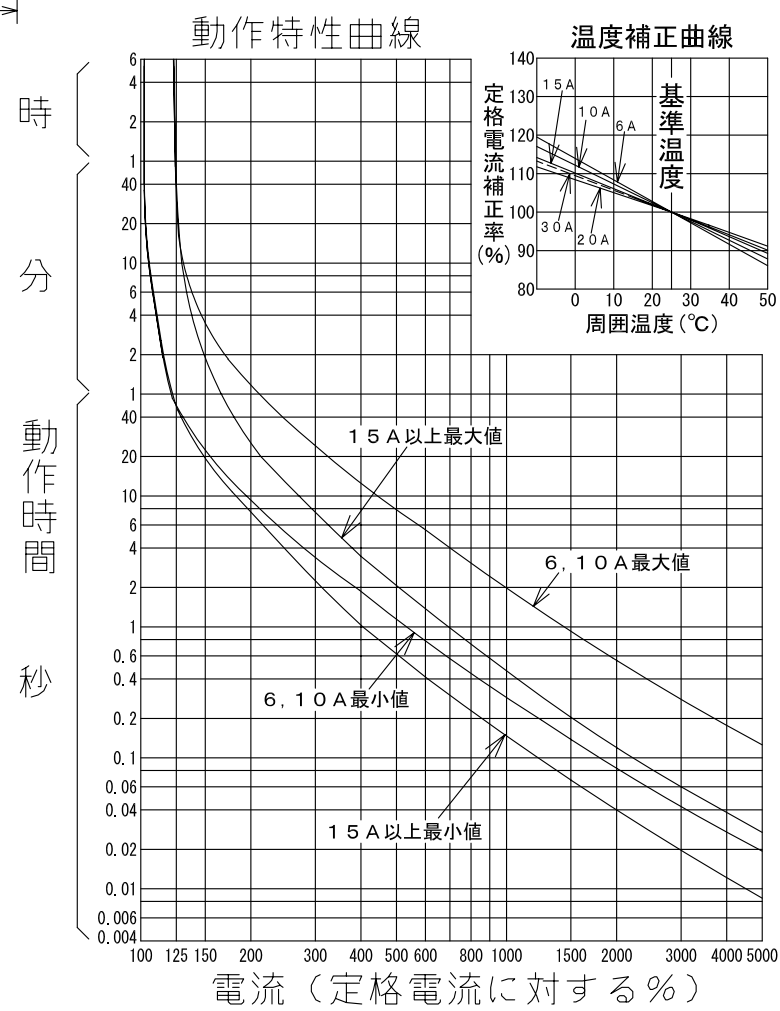

日付	受領印	数量
承認	検図	製図
設計		
後藤	日岡	馬場
井上	相原	
年月日	三角法	A17-2P00003
H8.07.25		
テンパール工業株式会社		