


ZA 基台

- 盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
- 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
- タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取り外しが可能です。

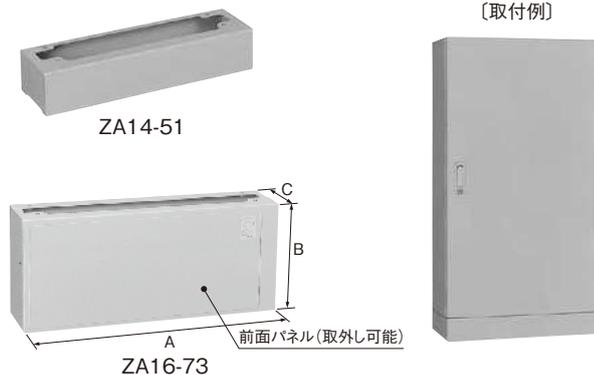

材 質	鉄
板 厚	ボデー………3.2mm 前面パネル…1.6mm
塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工K25-70B) クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工K22-90B)

【ご注意】 1.自立形キャビネット(E-A)などには取り付けできません。自立用基台(EX-Z)(125・126頁)をご利用ください。
2.タテ寸法50mm・100mmについては、開口穴は設けてありません。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

●キャビネット取付用ねじ付 単位：mm

フカサ120mm用

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
○	ZA12-405	③(注)	ZA12-405C	○	6,300	400	50	120	2.5	ヨコ幅400mmのキャビネット用
○	ZA12-41	○	ZA12-41C	○	6,650	〃	100	〃	3.5	
○	ZA12-42	○	ZA12-42C	○	12,000	〃	200	〃	6.1	
○	ZA12-43	○	ZA12-43C	○	15,500	〃	300	〃	8.3	
○	ZA12-4505	③(注)	ZA12-4505C	○	6,450	450	50	〃	2.7	ヨコ幅450mmのキャビネット用
○	ZA12-451	③(注)	ZA12-451C	○	6,850	〃	100	〃	3.8	
○	ZA12-452	③(注)	ZA12-452C	○	12,500	〃	200	〃	6.6	
○	ZA12-453	③(注)	ZA12-453C	○	16,000	〃	300	〃	9.1	ヨコ幅500mmのキャビネット用
○	ZA12-505	③(注)	ZA12-505C	○	6,650	500	50	〃	2.8	
○	ZA12-51	○	ZA12-51C	○	7,000	〃	100	〃	4.1	
○	ZA12-52	○	ZA12-52C	○	13,000	〃	200	〃	7.1	
○	ZA12-53	○	ZA12-53C	○	16,500	〃	300	〃	9.8	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA12-61	③(注)	ZA12-61C	○	7,550	600	100	〃	4.7	
○	ZA12-62	○	ZA12-62C	○	14,500	〃	200	〃	8.2	
○	ZA12-63	③(注)	ZA12-63C	○	19,000	〃	300	〃	11.2	

フカサ140mm用

○	ZA14-405	○	ZA14-405C	○	6,650	400	50	140	2.7	ヨコ幅400mmのキャビネット用
○	ZA14-41	③(注)	ZA14-41C	○	7,000	〃	100	〃	3.7	
○	ZA14-42	③(注)	ZA14-42C	○	13,000	〃	200	〃	6.3	
○	ZA14-43	③(注)	ZA14-43C	○	16,500	〃	300	〃	8.7	
○	ZA14-505	③(注)	ZA14-505C	○	7,000	500	50	〃	3.1	ヨコ幅500mmのキャビネット用
○	ZA14-51	③(注)	ZA14-51C	○	7,400	〃	100	〃	4.3	
○	ZA14-52	③(注)	ZA14-52C	○	14,500	〃	200	〃	7.4	
○	ZA14-53	③(注)	ZA14-53C	○	18,000	〃	300	〃	10.1	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA14-61	③(注)	ZA14-61C	○	7,950	600	100	〃	4.9	
○	ZA14-62	③(注)	ZA14-62C	○	15,500	〃	200	〃	8.4	
○	ZA14-63	③(注)	ZA14-63C	○	20,000	〃	300	〃	11.5	
○	ZA14-71	③(注)	ZA14-71C	○	9,050	700	100	〃	5.5	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA14-72	③(注)	ZA14-72C	○	18,000	〃	200	〃	9.4	
○	ZA14-73	③(注)	ZA14-73C	○	22,000	〃	300	〃	13.0	ヨコ幅800mmのキャビネット用
○	ZA14-81	③(注)	ZA14-81C	○	10,500	800	100	〃	6.1	
○	ZA14-82	③(注)	ZA14-82C	○	19,000	〃	200	〃	10.5	
○	ZA14-83	③(注)	ZA14-83C	○	24,000	〃	300	〃	14.4	

※遮光板付キャビネットに取り付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

【ご注意】 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具、基台安定板(707・708頁)】

■ 屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

ZA 基台

フカサ160mm用

●キャビネット取付用ねじ付

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
○	ZA16-505	○	ZA16-505C		7,400	500	50	160	3.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用
○	ZA16-51	○	ZA16-51C		7,750	〃	100	〃	5.2	
○	ZA16-52	○	ZA16-52C		15,500	〃	200	〃	8.1	
○	ZA16-53	○	ZA16-53C		19,000	〃	300	〃	11.0	
○	ZA16-605	○	ZA16-605C		7,750	600	50	〃	4.0	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA16-61	○	ZA16-61C		8,850	〃	100	〃	5.9	
○	ZA16-62	○	ZA16-62C		16,500	〃	200	〃	9.3	
○	ZA16-63	○	ZA16-63C		21,000	〃	300	〃	12.5	
○	ZA16-71	○	ZA16-71C		10,000	700	100	〃	6.7	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA16-72	③(注)	ZA16-72C		19,000	〃	200	〃	10.4	
○	ZA16-73	③(注)	ZA16-73C		23,000	〃	300	〃	14.0	
○	ZA16-81	○	ZA16-81C		11,000	800	100	〃	7.4	
○	ZA16-82	③(注)	ZA16-82C		21,000	〃	200	〃	11.8	ヨコ幅800mmのキャビネット用
○	ZA16-83	○	ZA16-83C		25,000	〃	300	〃	15.8	

フカサ200mm用

○	ZA20-405	③(注)	ZA20-405C		7,400	400	50	200	3.3	ヨコ幅400mmのキャビネット用
○	ZA20-41	○	ZA20-41C		7,750	〃	100	〃	4.8	
○	ZA20-42	○	ZA20-42C		15,500	〃	200	〃	7.5	
○	ZA20-43	○	ZA20-43C		19,500	〃	300	〃	10.2	
○	ZA20-505	○	ZA20-505C		7,750	500	50	〃	3.8	ヨコ幅500mmのキャビネット用
○	ZA20-51	○	ZA20-51C		7,750	〃	100	〃	5.5	
○	ZA20-52	○	ZA20-52C		16,500	〃	200	〃	8.7	
○	ZA20-53	○	ZA20-53C		20,500	〃	300	〃	11.7	
○	ZA20-55	○	ZA20-55C		29,000	〃	500	〃	18.3	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA20-605	○	ZA20-605C		8,100	600	50	〃	4.3	
○	ZA20-61	○	ZA20-61C		8,850	〃	100	〃	6.2	
○	ZA20-62	○	ZA20-62C		18,000	〃	200	〃	11.3	
○	ZA20-63	○	ZA20-63C		22,500	〃	300	〃	16.0	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA20-65	○	ZA20-65C		31,000	〃	500	〃	20.7	
○	ZA20-705	○	ZA20-705C		8,700	700	50	〃	4.6	
○	ZA20-71	○	ZA20-71C		10,000	〃	100	〃	7.0	
○	ZA20-72	○	ZA20-72C		19,500	〃	200	〃	12.8	ヨコ幅800mmのキャビネット用
○	ZA20-73	○	ZA20-73C		24,500	〃	300	〃	18.1	
○	ZA20-75	○	ZA20-75C		35,000	〃	500	〃	23.1	
○	ZA20-805	○	ZA20-805C		11,000	800	50	〃	5.3	
○	ZA20-81	○	ZA20-81C		11,000	〃	100	〃	7.7	ヨコ幅900mmのキャビネット用
○	ZA20-82	○	ZA20-82C		22,500	〃	200	〃	14.6	
○	ZA20-83	○	ZA20-83C		26,000	〃	300	〃	20.5	
○	ZA20-85	○	ZA20-85C		39,000	〃	500	〃	25.8	
○	ZA20-91	○	ZA20-91C		12,000	900	100	〃	8.5	ヨコ幅1,000mmのキャビネット用
○	ZA20-92	③(注)	ZA20-92C		23,000	〃	200	〃	13.6	
○	ZA20-93	③(注)	ZA20-93C		29,000	〃	300	〃	18.2	
○	ZA20-1005	○	ZA20-1005C		13,000	1,000	50	〃	6.3	
○	ZA20-101	○	ZA20-101C		13,000	〃	100	〃	9.2	ヨコ幅1,200mmのキャビネット用
○	ZA20-102	○	ZA20-102C		24,500	〃	200	〃	17.6	
○	ZA20-103	○	ZA20-103C		31,000	〃	300	〃	24.8	
○	ZA20-105	○	ZA20-105C		46,500	〃	500	〃	30.7	
○	ZA20-1205	○	ZA20-1205C		14,500	1,200	50	〃	7.3	ヨコ幅1,400mmのキャビネット用
○	ZA20-121	○	ZA20-121C		15,500	〃	100	〃	10.7	
○	ZA20-122	○	ZA20-122C		26,500	〃	200	〃	20.6	
○	ZA20-123	○	ZA20-123C		33,000	〃	300	〃	29.0	
○	ZA20-141	○	ZA20-141C		19,500	1,400	100	〃	12.3	ヨコ幅1,400mmのキャビネット用
○	ZA20-142	③(注)	ZA20-142C		33,000	〃	200	〃	19.5	
○	ZA20-143	③(注)	ZA20-143C		44,500	〃	300	〃	26.0	

※遮光板付キャビネットに取り付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

■**ご注意** キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。

所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション：L型固定金具、基台安定板(707・708頁)]

■屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合がございますのでご了承ください。

盤用パーツ
盤外装用
盤取付用
盤内装用
配線用
配線補助用
高圧用
各種パーツ
機械周辺用
EMC関連

ZA 基台

フカサ250mm用

●キャビネット取付用ねじ付

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

単位: mm

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
○	ZA25-505	○	ZA25-505C		8,100	500	50	250	4.1	ヨコ幅500mmのキャビネット用
○	ZA25-51	○	ZA25-51C		8,850	"	100	"	6.0	
○	ZA25-52	○	ZA25-52C		19,000	"	200	"	9.4	
○	ZA25-53	③(注)	ZA25-53C		22,500	"	300	"	12.7	
○	ZA25-55	○	ZA25-55C		31,000	"	500	"	19.8	
○	ZA25-605	○	ZA25-605C		8,500	600	50	"	4.6	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA25-61	○	ZA25-61C		8,850	"	100	"	6.7	
○	ZA25-62	○	ZA25-62C		20,500	"	200	"	12.0	
○	ZA25-63	○	ZA25-63C		24,500	"	300	"	16.9	
○	ZA25-65	○	ZA25-65C		33,000	"	500	"	22.2	
○	ZA25-705	○	ZA25-705C		9,800	700	50	"	5.1	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA25-71	○	ZA25-71C		10,000	"	100	"	7.4	
○	ZA25-72	○	ZA25-72C		22,500	"	200	"	13.5	
○	ZA25-73	○	ZA25-73C		26,000	"	300	"	19.0	
○	ZA25-75	○	ZA25-75C		38,000	"	500	"	24.6	
○	ZA25-805	○	ZA25-805C		11,500	800	50	"	5.6	ヨコ幅800mmのキャビネット用
○	ZA25-81	○	ZA25-81C		12,000	"	100	"	8.2	
○	ZA25-82	○	ZA25-82C		24,500	"	200	"	15.3	
○	ZA25-83	○	ZA25-83C		29,000	"	300	"	21.4	
○	ZA25-85	○	ZA25-85C		42,500	"	500	"	27.3	
○	ZA25-1005	○	ZA25-1005C		14,000	1,000	50	"	6.6	ヨコ幅1,000mmのキャビネット用
○	ZA25-101	○	ZA25-101C		14,500	"	100	"	9.7	
○	ZA25-102	○	ZA25-102C		26,000	"	200	"	18.2	
○	ZA25-103	○	ZA25-103C		33,000	"	300	"	25.7	
○	ZA25-105	③(注)	ZA25-105C		48,500	"	500	"	32.1	
○	ZA25-1205	○	ZA25-1205C		15,000	1,200	50	"	7.6	ヨコ幅1,200mmのキャビネット用
○	ZA25-121	○	ZA25-121C		16,500	"	100	"	11.2	
○	ZA25-122	○	ZA25-122C		29,000	"	200	"	21.3	
○	ZA25-123	○	ZA25-123C		35,000	"	300	"	30.0	

フカサ300mm用

○	ZA30-605	③(注)	ZA30-605C		10,500	600	50	300	4.9	ヨコ幅600mmのキャビネット用
○	ZA30-61	○	ZA30-61C		11,000	"	100	"	7.2	
○	ZA30-62	③(注)	ZA30-62C		22,500	"	200	"	12.7	
○	ZA30-63	○	ZA30-63C		27,000	"	300	"	17.9	
○	ZA30-705	○	ZA30-705C		10,500	700	50	"	5.4	
○	ZA30-71	○	ZA30-71C		11,000	"	100	"	7.9	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA30-72	○	ZA30-72C		24,500	"	200	"	14.2	
○	ZA30-73	○	ZA30-73C		29,000	"	300	"	20.0	
○	ZA30-805	③(注)	ZA30-805C		12,500	800	50	"	5.9	ヨコ幅800mmのキャビネット用
○	ZA30-81	○	ZA30-81C		13,000	"	100	"	8.6	
○	ZA30-82	○	ZA30-82C		27,000	"	200	"	16.0	
○	ZA30-83	○	ZA30-83C		31,000	"	300	"	22.4	
○	ZA30-1005	○	ZA30-1005C		14,500	1,000	50	"	6.9	
○	ZA30-101	○	ZA30-101C		15,500	"	100	"	10.1	ヨコ幅1,000mmのキャビネット用
○	ZA30-102	○	ZA30-102C		29,000	"	200	"	19.0	
○	ZA30-103	○	ZA30-103C		36,000	"	300	"	26.7	
○	ZA30-1205	③(注)	ZA30-1205C		16,500	1,200	50	"	7.9	ヨコ幅1,200mmのキャビネット用
○	ZA30-121	○	ZA30-121C		18,000	"	100	"	11.6	
○	ZA30-122	○	ZA30-122C		31,000	"	200	"	22.0	
○	ZA30-123	③(注)	ZA30-123C		38,000	"	300	"	30.9	

フカサ350mm用

○	ZA35-705	③(注)	ZA35-705C		12,000	700	50	350	5.8	ヨコ幅700mmのキャビネット用
○	ZA35-71	③(注)	ZA35-71C		12,500	"	100	"	8.3	
○	ZA35-72	③(注)	ZA35-72C		27,000	"	200	"	14.9	
○	ZA35-73	③(注)	ZA35-73C		31,000	"	300	"	20.9	

※遮光板付キャビネットに取り付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

【注意】キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション:L型固定金具、基台安定板(707・708頁)】

■屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連