

ビニル平形コード

VFF



特長


- ◆耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
- ◆シースの標準色は黒、白、灰色になります。

用途

- ◆屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。

構造

2心平行

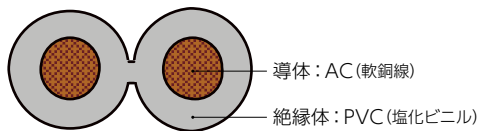

項目 記号	内部導体 (mm)	導体径 (mm)	線心数 (本)	絶縁体厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	標準条長 (m)
VFF0.5×2C	20 / 0.18	—	2	0.8	2.5×5.0	22	100
VFF0.75×2C	30 / 0.18	—	2	0.8	2.7×5.4	28	100
VFF1.25×2C	50 / 0.18	—	2	0.8	3.1×6.2	40	100
VFF2.0×2C	37 / 0.26	—	2	0.8	3.4×6.8	55	100

周波数特性表

項目 記号	導体抵抗 Ω/km[20℃](以下)	耐電圧 AC.V / 1分間	絶縁抵抗 MΩkm(以上)
VFF0.5×2C	36.7	1000	5
VFF0.75×2C	24.4	1000	5
VFF1.25×2C	14.7	1000	5
VFF2.0×2C	9.50	1000	5

※JIS C 3306適合品です。電気用品安全法対象製品です。

75Ω同軸ケーブル

50Ω同軸ケーブル

N型コネクタ

EMCコンプレックス
ケーブル

RG同軸ケーブル

LAN配線用
ケーブル

ビニルコード

HDMIケーブル

技術資料