


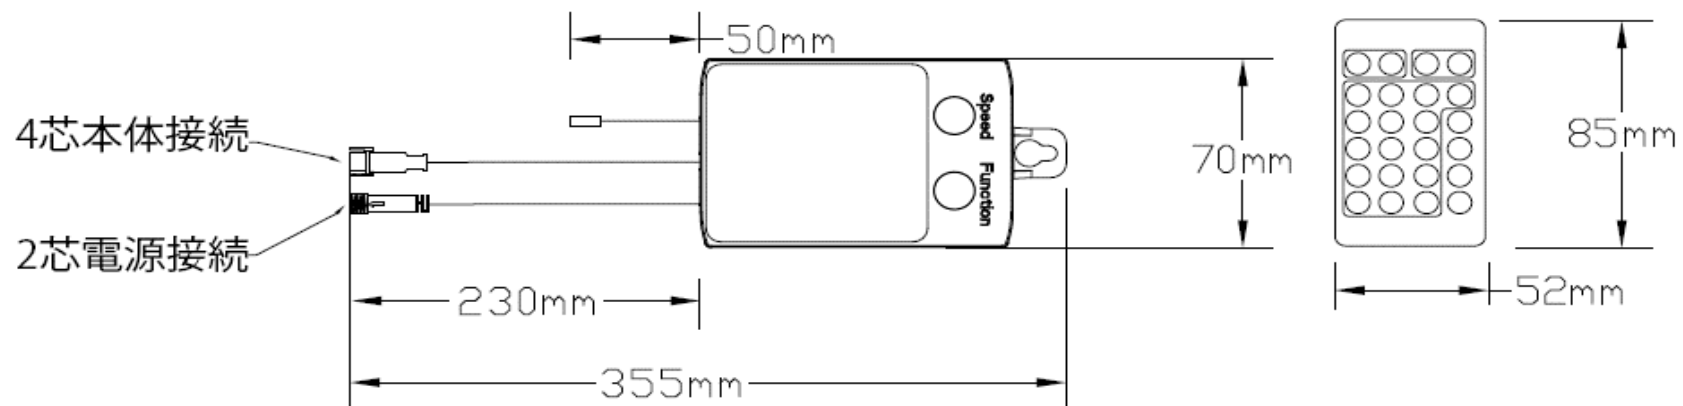

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

1	入力電圧	AC100V→DC12～24V	9	電線	2芯:2×0.75mm ² /Φ6.5mm黒線	最終更新日	2025年2月4日			
2	芯数	2芯(入力)→4芯(出力)			4芯:4×0.5mm ² /Φ6.5mm黒線	製品名	4芯コントローラー			
3	容量	12V商品:110W迄/24V商品:280W迄	10	素材	ABS/PVC	品番	24V4CTL5BKL-4			
4	最大接続	接続商品参照ください	11	保護回路	－	販売元	株式会社向陽プランニング			
5	重量	約170g	12	LED素子	－	製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)			
6	球数	－	13	適応環境	屋外・防滴 仕様	特記事項	承認	検図	設計	
7	球間隔	－	14	リモコン	非防水/電池CR2025	12/24V				
8	サイズ	図面参照			赤外線/受信機から約5m迄反応	4芯商品兼用				
						リモコン付				
						スピード:20段階				
						調光:10パターン				