


■配線仕様

<p>① 片側2本リード線</p> <p>④ コード長=500</p>	<p>② 両側1本リード線(逆向き)</p> <p>④ コード長=500</p>	<p>③ 両側2本リード線</p> <p>※特注品</p> <p>④ コード長=500</p>
-------------------------------------	--	---

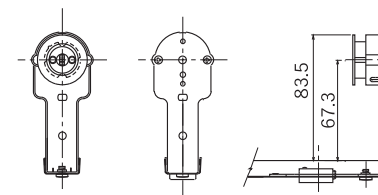

寸法誤差±5以内

番号	部品名	数量	材質名	備考
5				
4	コード線	-	HIV 1.0mm (単線)	
3	絶縁ブッシュ	2	ポリプロピレン	
2	本体(サッシ)	1	亜鉛鋼板(クロムフリー)	
1	FLソケット	2	ポリプロピレン	口金:G13

図面名称	品番	図番	単位	尺度	作成	発行	修正日	作成日	中愛株式会社
ソケット付サッシ 32W L型	L1-32X		mm	1:5	R.T	2018.10.16	2014.04.24		