

調光対応間接照明 クポラ アール


# Cupola R

位相  
調光

AC  
100V

6  
Size

5  
Color

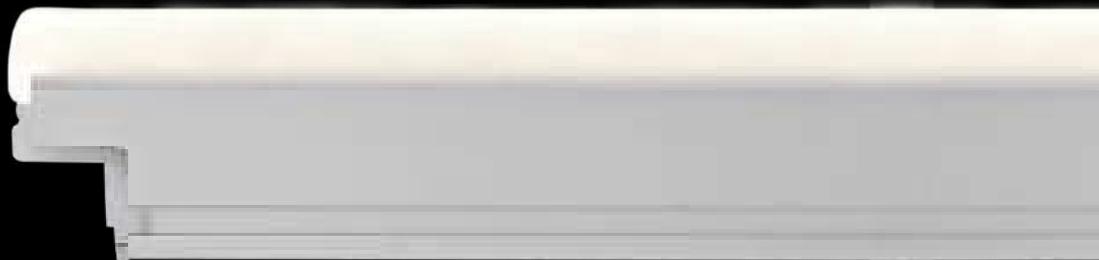

## 付属品



取付金具 × 2  
取付用ビス × 2  
落下防止ワイヤー × 2



連結コード


## 商品情報掲載中



左記2次元コードを  
スマートフォンや  
タブレット端末で  
読み取ってください。

## 間接照明のスタンダード

スリムなボディでも間接照明として十分な明るさを持つ「クポラR」。ドーム型のカバーで光を広げ、やわらかな空間を演出します。テスト・ライティングのスタンダードな間接照明です。

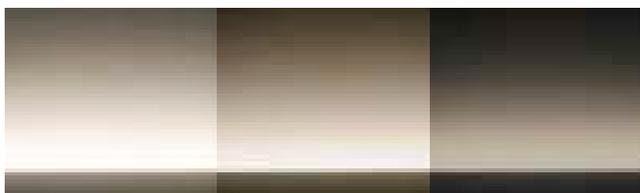


## 位相調光対応

クポラRは位相調光に対応しています。明るすぎる空間になっても調光することで適切な明るさにすることができます。迷った時の「クポラR」です。



## 照度分布シミュレーション

使用想定器具 TRI-944-120-27


### コーニス照明



### コーブ照明



1マス: 500x500(mm) 単位: Lx



1マス: 500x500(mm) 単位: Lx

# TRI-944 シリーズ 入力電圧:AC100V 本体:アルミ・樹脂


タイプ	型番	価格	皮相電力	消費電力	重量	全光束 (基準 2700K)	消費効率 (基準 2700K)
450 ※1	TRI-944-045-□□	オープン価格	8.5 VA	8.0 W	0.3 kg	938 lm	117.3 lm/W
600	TRI-944-060-□□	オープン価格	11.0 VA	10.5 W	0.4 kg	1250 lm	119.0 lm/W
750	TRI-944-075-□□	オープン価格	13.5 VA	13.0 W	0.5 kg	1563 lm	120.2 lm/W
900	TRI-944-090-□□	オープン価格	15.5 VA	15.0 W	0.6 kg	1875 lm	125.0 lm/W
1200	TRI-944-120-□□	オープン価格	20.5 VA	20.0 W	0.7 kg	2500 lm	125.0 lm/W
1500	TRI-944-150-□□	オープン価格	25.5 VA	25.0 W	0.8 kg	3125 lm	125.0 lm/W

※連結は最長450VA (約25m) までとしてください。 ※□□に色温度を指定してください。 ※1 片側端子のため連結できません (末端でのみ連結可)。


27 電球色 (2700K) Ra83    
 30 電球色 (3000K) Ra83    
 35 温白色 (3500K) Ra81    
 40 白色 (4000K) Ra81    
 50 昼白色 (5000K) Ra81



全光束比100%      全光束比109%      全光束比107%      全光束比112%      全光束比112%

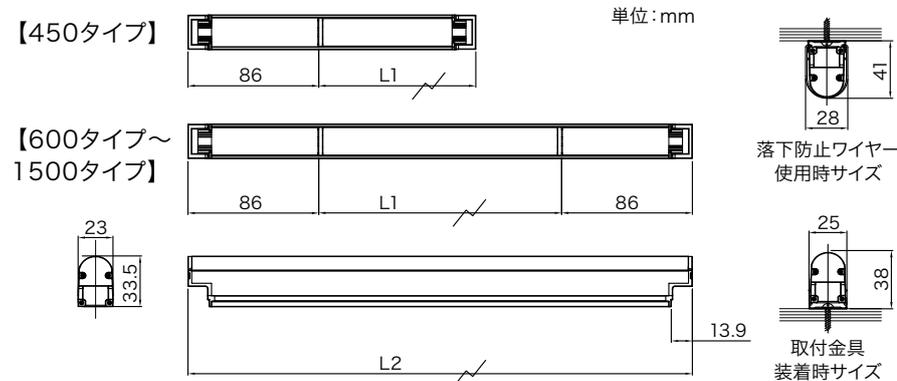

## 直射水平面照度図



タイプ	450	600	750	900	1200	1500
L1	366mm	401mm	580mm	723mm	965mm	1323mm
L2	452mm	573mm	752mm	895mm	1137mm	1495mm

### 専用オプション



転倒防止パーツ  
TKP-0018  
¥680 (2個1セット)  
※1灯につき1セット必要



天井用取付金具  
TKP-0020  
¥680 (2個1セット)  
※1灯につき1セット必要

### 対応調光器 (逆位相制御)




逆位相制御調光器 (300VA)  
TLC-0005K  
オープン価格  
※詳細はP33に掲載


### 対応調光器 (正位相制御)



正位相制御調光器 (800VA)  
TLC-0004  
オープン価格  
※詳細はP33に掲載



使用時サイズ



使用時サイズ