


ジョイントカップリング

JET PP (A・B型のみ)

直線部に使用する接続金具です。


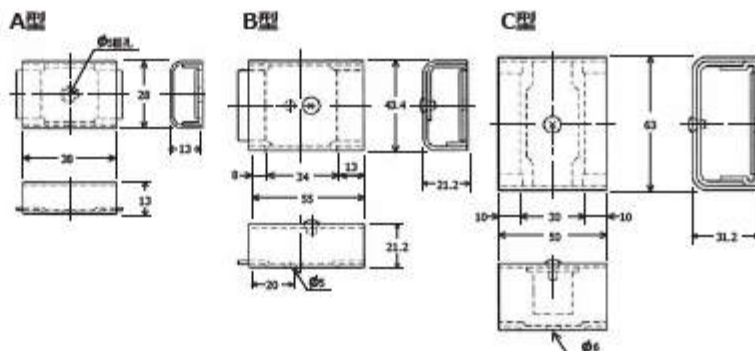


品 名		品 番		重量 g	箱入数		大箱重量 kg
		ホワイト	ミルクホワイト		小箱	大箱	
ジョイントカップリング	A型	M110	Y110	25	80	400	10.3
	B型	M210	Y210	75	20	200	16.1
	C型	M310	Y310	112	15	150	17.4

後付け ジョイントカップリング ケーブル工事用

JET PP

直線接続部に使用するカバーです。

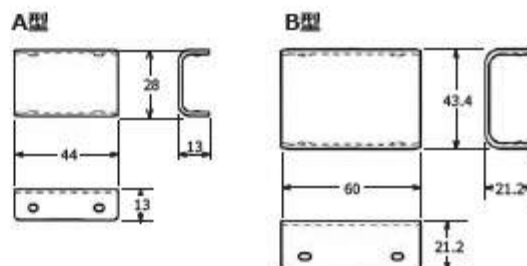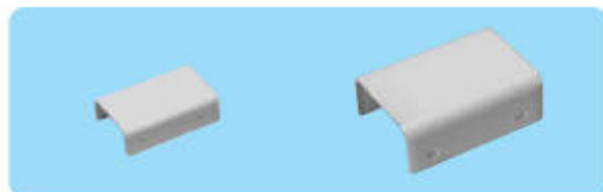


品 名		品 番		重量 g	箱入数		箱入重量 kg
		ホワイト	ミルクホワイト		袋	箱	
後付け ジョイントカップリング	A型	M010	Y010	16	10	100	2.1
	B型	M020	Y020	44	2	50	2.5

ブッシング

JET PP (A・B型のみ)

ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。

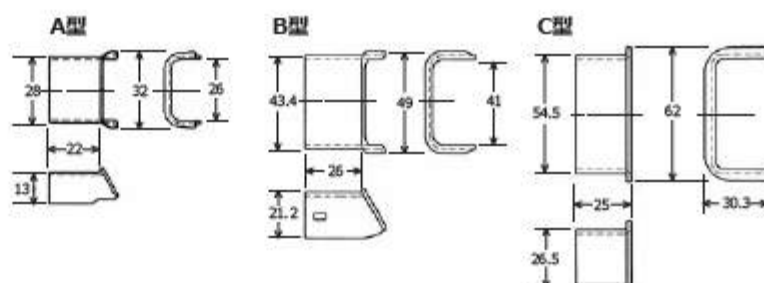

C型ブッシングはメタルモールベースの内側に
押し込んでご利用下さい。(電気メッキ仕上げ)

品 名		品 番		重量 g	箱入数		大箱重量 kg
		ホワイト	ミルクホワイト		小箱	大箱	
ブッシング	A型	M111	Y111	9	100	500	5.5
	B型	M211	Y211	23	50	500	13.2
	C型	M311		26	40	400	11.9


フラットエルボ

JET PP (A・B型のみ)


平面での90°曲がりを使用する接続金具です。




A型



B型



C型



品 名	品 番		重量 g	箱入数		大箱重量 kg
	ホホワイト	ミルクホホワイト		小箱	大箱	
フラットエルボ	A型	M120 Y120	50	30	300	16.7
	B型	M220 Y220	165	10	80	14.4
	C型	M320 Y320	335	—	30	10.1

インターナルエルボ

JET PP (A・B型のみ)


90°内曲がり部を使用する接続金具です。



A型



B型



C型




品 名	品 番		重量 g	箱入数		大箱重量 kg
	ホホワイト	ミルクホホワイト		小箱	大箱	
インターナル エルボ	A型	M121 Y121	61	20	200	13.4
	B型	M221 Y221	155	6	60	11.1
	C型	M321 Y321	350	2	20	8.3

後付け インターナルエルボ

ケーブル工事用
見切り線ノック付き

JET PP


90°内曲がり部を使用するコーナーカバーです。

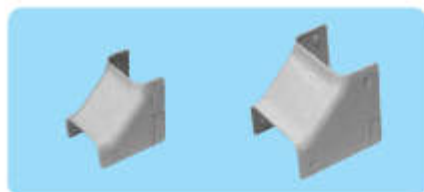

A型



B型




品 名	品 番		重量 g	箱入数		箱入重量 kg
	ホホワイト	ミルクホホワイト		袋	箱	
後付け インターナル エルボ	A型	M012 Y012	20	10	100	2.1
	B型	M022 Y022	45	2	50	2.6

エクスターナルエルボ

JET P8 (A・B型のみ)

90°外曲がり部に使用する接続金具です。

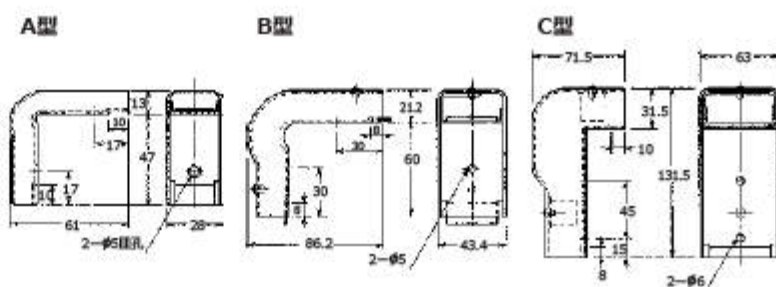


品 名	品 番		重量g	箱入数		大箱重量kg
	ホワイト	ミルキーホワイト		小箱	大箱	
エクスターナルエルボ	A型	M125 Y125	65	20	200	14.5
	B型	M225 Y225	180	5	50	10.5
	C型	M325 Y325	350	2	20	8.3

C型エクスターナルエルボは、電線又はケーブルの曲げ半径の外周を最大45mmで設計しています。それ以上の曲げ半径を必要とする箇所には特別のプルボックス等に対応して下さい。

後付け エクスターナルエルボ ケーブル工事用

JET P8

90°外曲がり部に使用するコーナーカバーです。

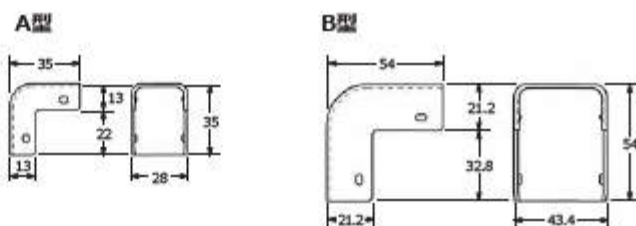


品 名	品 番		重量g	箱入数		箱入重量kg
	ホワイト	ミルキーホワイト		袋	箱	
後付け エクスターナルエルボ	A型	M015 Y015	20	10	100	2.1
	B型	M025 Y025	62	2	50	3.2

ティー

JET P8

平面でのT型分岐部に使用する接続金具です。

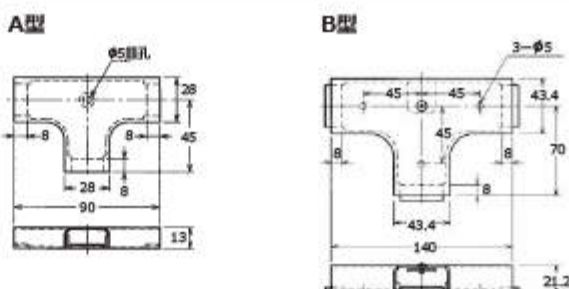

品 名	品 番		重量g	箱入数		大箱重量kg
	ホワイト	ミルキーホワイト		小箱	大箱	
ティー	A型	M130 Y130	70	20	100	7.9
	B型	M230 Y230	230	8	64	16.5