

アポロ-L

適合型枠 木製合板

用途 軽設備用

タイプ 釘付



一合
般
用板



特長

- 釘の先端が出ていないので安全です。
- 墨出し位置に正確に打込めます。
- 通常の釘打ちの要領で施工できます。
- 釘の頭で金具を押さえて固定しますので、施工時に金具が抜ける心配はありません。
- 型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
- 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。

※釘処理が必要な場合は、

[ツインカット] 樹脂釘一体化タイプ (→ 18 ページ参照)

[ライトホール] 釘処理不要タイプ (→ 16 ページ参照)




品番表 コードNo.M10044 アポロ-L ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
A-3030	W3/8	30	12.9	21.5	500	赤 青 黄 白 緑	10	28	12	32.5	2.5

取付手順

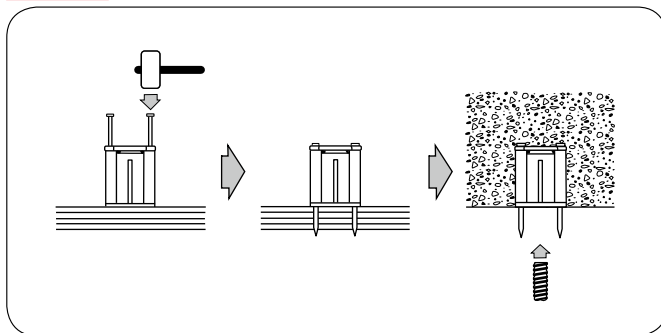

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 通常の釘打ちの要領で、釘を打込み固定します。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

