

# カラーストロング

- 適合型枠 木製合板
- 用途 重設備用
- タイプ 樹脂釘タイプ



一般  
用板



## 特長

- 錆の心配のない樹脂釘を使用しました。
- 樹脂釘は、別売の打込み棒 JK-25 を使い垂直に打込んで下さい。(→ 74 ページ参照)
- W3/8 ~ W3/4、M6 ~ M20 までサイズが豊富に揃っています。
- 型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
- 衛生・空調など、重量物吊り下げの設備工事に最適です。
- 生産物賠償責任保険加入済。

※釘が使えない樹脂製・鋼製型枠には、両面テープで取り付けできます。(→ 68 ページ参照)

※より完璧な防錆効果をお求めの際は、ステンレス製をご使用下さい。(→ 50 ページ参照)


品番表 コードNo.M10053 カラーストロング ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設 引抜試験値		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	コンクリート 圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>							
CS-3040	W3/8	40	20.8	23.6	400	赤青黄白緑【灰橙桃】	13	22	12	45	5
CS-3050	W3/8	50	26.8	23.6	200	赤青黄白緑【灰橙桃】	13	22	12	55	5
CS-3080	W3/8	80	26.9	19.2	200	赤青黄白緑灰橙桃	13	22	12	85	5
CS-4040	W1/2	40	24.6	35.2	200	赤青黄白緑灰橙桃	25	28	17	48	8
CS-4055	W1/2	55	37.1	17.6	150	赤青黄白緑【灰橙桃】	25	28	17	63	8
CS-4065	W1/2	65	47.7	17.6	100	赤青黄白緑【灰橙桃】	25	28	17	73	8
CS-4080	W1/2	80	48.9	16.3	100	赤青黄白緑【灰橙桃】	25	28	17	88	8
CS-5080	W5/8	80	61.2	24.2	50	赤青黄白緑灰	30	37	22	90	10
CS-5100	W5/8	100	60.9	16.3	50	赤青黄白緑灰	30	37	22	110	10
CS-6100	W3/4	90	94.0	26.1	50	赤青黄 灰	35	45	27/25	100	10
CS-M1040	M10	38	19.4	19.2	400	赤青黄白緑灰	13	22	13	43	5
CS-M1060	M10	58	26.9	19.2	200	赤青黄白緑灰	13	22	13	63	5
CS-M1255	M12	55	37.1	17.6	150	赤青黄白緑灰橙桃	25	28	17	63	8
CS-M1280	M12	80	48.9	16.3	100	赤青黄白緑灰橙桃	25	28	17	88	8
CS-M1680	M16	80	61.2	24.2	50	赤青黄白緑灰	30	37	22	90	10
CS-M16100	M16	100	60.9	16.3	50	赤青黄白緑灰	30	37	22	110	10
CS-M20100	M20	90	94.1	26.0	50	【灰】	35	45	27/26	100	10

【 】内は受注セット出荷品

## 取付手順

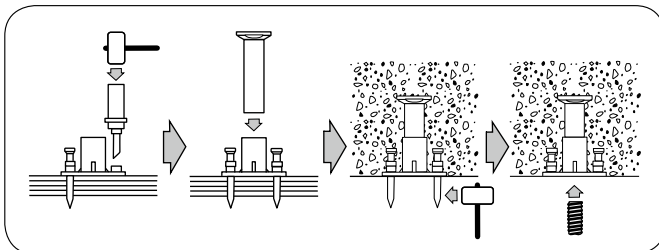

1. 墨出し位置に樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2. 配筋完了後インサート金具を台座に差込みます。
3. スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

