

# ニューアポロ

適合型枠 木製合板

用途 軽設備用

タイプ 釘付



一般  
用板



## 特長

- 3本釘で自立します。
- 片手で簡単に打込めます。
- 型枠解体後、スラブ下から色の確認ができます。
- 電設・防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
- 生産物賠償責任保険加入済。
- ステンレス釘での受注生産も出来ます。

※釘処理が必要な場合は、  
 [ツインカット] 樹脂釘一体化タイプ (→ 18 ページ参照)  
 [バリアス] 釘抜タイプ (→ 14 ページ参照)  
 [ライトホール] 釘処理不要タイプ (→ 16 ページ参照)  
 をご使用下さい。




品番表 コードNo.M10046 ニューアポロ ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>							
NA-3030	W3/8	30	14.6	25.0	500	赤 青 黄 白 緑	13	28	12	32.5	2.5

### 取付手順

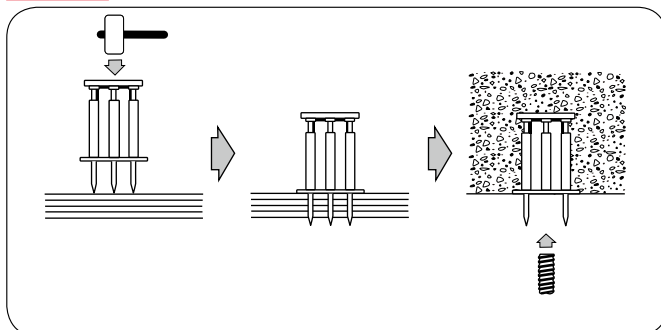

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

