

ツインカット

適合型枠 木製合板

用途 軽天・軽設備用

タイプ 樹脂釘一体化タイプ



一般
用板



特長

- 錆の心配のない樹脂釘を一体化しました。
- 樹脂釘は、通常の釘打ちの要領で垂直に打込んで下さい。
- 型枠の解体後、スラブ下から色の確認ができます。
- 軽天から軽量物吊り下げの設備工事まで、幅広くご使用頂けます。

※重量物を吊設される場合は、
[カラーストロング] 樹脂釘タイプ (→ 20 ページ参照)
[ドラゴン] 樹脂釘タイプ (→ 22 ページ参照)
[カラーホール] 釘処理不要タイプ (→ 17 ページ参照) を
ご使用下さい。




品番表 コードNo.M10052 ツインカット ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設 引抜試験値		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
TC-3030	W3/8	30	12.0	26.1	500	赤 青 黄 白 緑	13	31	12	32.5	2.5

取付手順

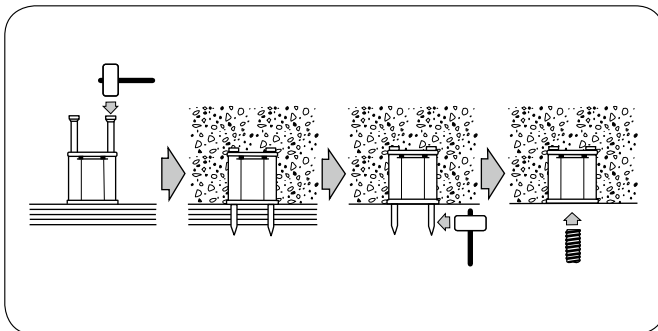

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 通常の釘打ちの要領で、樹脂釘を1本ずつ打込み固定します。
3. スラブの下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

