

データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ


- 前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。
- 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
- 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。
- 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。
- 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
- データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。

frame **FS** SERIES

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal)300kg※1
ハ ン ド ル	ハンドル(鍵番号違い仕様)※2

換気口(六角穴)
76%の
高開口率

優れた通気性を実現


FSH100-720EN-1H
(分割なし仕様)FSH100-720EN-2H
(2分割仕様)FSH100-720EN-4H
(4分割仕様)

※1.代表機種(FSH110-720EN-2H)の当社搭載条件による試験結果です。

機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

※2.マスターキー仕様も承りますので別途お問合わせください。
付属キー数 -1H:4コ-2H:4コ×2種類・管理者専用スペース:4コ
-4H:4コ×4種類・管理者専用スペース:4コ

データセンター管理業者専用スペース(2U)部

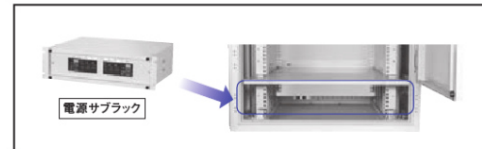

2分割仕様、4分割仕様は管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。

分割なし仕様

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工P19-85Aブラック塗装
(N1)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm			1/4ラック取付可能スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑤	FSH90-720EN-1H	FSH90-720EKN-1H	351,000	700	2,000	917	42U	109
⑤	FSH90-722EN-1H	FSH90-722EKN-1H	366,000	"	2,200	"	46U	119
⑤	FSH100-720EN-1H	FSH100-720EKN-1H	359,000	700	2,000	1,017	42U	114
⑤	FSH100-722EN-1H	FSH100-722EKN-1H	374,000	"	2,200	"	46U	123
⑤	FSH110-720EN-1H	FSH110-720EKN-1H	366,000	700	2,000	1,117	42U	118
⑤	FSH110-722EN-1H	FSH110-722EKN-1H	383,000	"	2,200	"	46U	127

2分割仕様

⑤	FSH90-720EN-2H	FSH90-720EKN-2H	410,000	700	2,000	917	19U×2	141
⑤	FSH90-722EN-2H	FSH90-722EKN-2H	423,000	"	2,200	"	21U×2	152
⑤	FSH100-720EN-2H	FSH100-720EKN-2H	417,000	700	2,000	1,017	19U×2	146
⑤	FSH100-722EN-2H	FSH100-722EKN-2H	434,000	"	2,200	"	21U×2	158
⑤	FSH110-720EN-2H	FSH110-720EKN-2H	423,000	700	2,000	1,117	19U×2	152
⑤	FSH110-722EN-2H	FSH110-722EKN-2H	440,000	"	2,200	"	21U×2	163

4分割仕様

⑤	FSH90-720EN-4H	FSH90-720EKN-4H	534,000	700	2,000	917	9U×4	156
⑤	FSH90-722EN-4H	FSH90-722EKN-4H	552,000	"	2,200	"	10U×4	167
⑤	FSH100-720EN-4H	FSH100-720EKN-4H	546,000	700	2,000	1,017	9U×4	163
⑤	FSH100-722EN-4H	FSH100-722EKN-4H	561,000	"	2,200	"	10U×4	174
⑤	FSH110-720EN-4H	FSH110-720EKN-4H	557,000	700	2,000	1,117	9U×4	170
⑤	FSH110-722EN-4H	FSH110-722EKN-4H	570,000	"	2,200	"	10U×4	181

U=44.45

ご注意

1. ケージナットは付属されていませんので、ケーナットM5・M6(RD751)(513頁)をご利用ください。
2. ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用する場合は、別途ご用意ください。
3. キャスター取り付けの際はM6のねじ加工が必要です。
4. 本体底面にレベルフット(RD73)(511頁)の取り付けがあるいは、キャスター(RD72)(510頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(511頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(417頁)をご利用ください。
5. 天井連結金具は付属されていません。天井連結金具セット(RD76-1FH)(513頁)をご利用ください。
6. 側板はホールドラッチ仕様のため、セキュリティが確保されていません。連結端面には側板組替仕様・側板鍵付タイプ(鍵番号違い仕様)または側板分割タイプ(2分割・4分割仕様品)(鍵番号違い仕様)をご利用ください。
7. アイボルト(RD71)(510頁)はそのまま取付可能です。(天井板を外す作業、組替仕様は不要です)
8. 基台は付属していませんので、必要に応じて、ベース・基台(417~425頁)をご利用ください。
9. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

■ラック内の

環境監視については
別途ご相談ください。