


外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット
対応のマウントアングルを前後に装備

- 19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
- 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、
D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。
(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal) 300kg※1 NEBS Zone3(1,108gal) 300kg※1
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:4コ付属※2)

※1.代表機種(FSS100-720EKN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境
などにより搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向
のみ実施しています。

※2.ハンドル用キー:2コ、カムロック用キー:2コ(側板鍵付タイプ仕様)

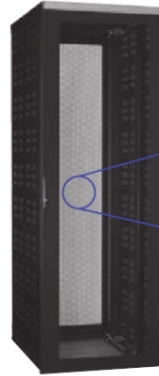

FSS90-720EKN

frame FS SERIES

換気口(六角穴)

76%の高開口率

優れた通気性を実現

新 (W=600)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
④	FSS80-616EN	FSS80-616EKN	272,000	600	1,600	817	33U	85
④	FSS80-618EN	FSS80-618EKN	285,000	"	1,800	"	37U	92
④	FSS80-620EN	FSS80-620EKN	296,000	"	2,000	"	42U	102
④	FSS80-622EN	FSS80-622EKN	312,000	"	2,200	"	46U	110
④	FSS80-623EN	FSS80-623EKN	332,000	"	2,300	"	49U	114
④	FSS90-616EN	FSS90-616EKN	293,000	600	1,600	917	33U	88
④	FSS90-618EN	FSS90-618EKN	305,000	"	1,800	"	37U	96
④	FSS90-620EN	FSS90-620EKN	317,000	"	2,000	"	42U	106
④	FSS90-622EN	FSS90-622EKN	332,000	"	2,200	"	46U	114
④	FSS90-623EN	FSS90-623EKN	350,000	"	2,300	"	49U	118
④	FSS100-616EN	FSS100-616EKN	323,000	600	1,600	1,017	33U	92
④	FSS100-618EN	FSS100-618EKN	335,000	"	1,800	"	37U	100
④	FSS100-620EN	FSS100-620EKN	345,000	"	2,000	"	42U	108
④	FSS100-622EN	FSS100-622EKN	365,000	"	2,200	"	46U	119
④	FSS100-623EN	FSS100-623EKN	383,000	"	2,300	"	49U	125
④	FSS110-616EN	FSS110-616EKN	363,000	600	1,600	1,117	33U	94
④	FSS110-618EN	FSS110-618EKN	375,000	"	1,800	"	37U	102
④	FSS110-620EN	FSS110-620EKN	387,000	"	2,000	"	42U	109
④	FSS110-622EN	FSS110-622EKN	401,000	"	2,200	"	46U	120
④	FSS110-623EN	FSS110-623EKN	419,000	"	2,300	"	49U	126

U=44.45

新 (W=700)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm				質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)	
④	FSS80-716EN	FSS80-716EKN	297,000	700	1,600	817	33U	87
④	FSS80-718EN	FSS80-718EKN	311,000	"	1,800	"	37U	94
④	FSS80-720EN	FSS80-720EKN	324,000	"	2,000	"	42U	103
④	FSS80-722EN	FSS80-722EKN	341,000	"	2,200	"	46U	111
④	FSS80-723EN	FSS80-723EKN	359,000	"	2,300	"	49U	115
④	FSS90-716EN	FSS90-716EKN	320,000	700	1,600	917	33U	90
④	FSS90-718EN	FSS90-718EKN	332,000	"	1,800	"	37U	98
④	FSS90-720EN	FSS90-720EKN	344,000	"	2,000	"	42U	107
④	FSS90-722EN	FSS90-722EKN	359,000	"	2,200	"	46U	116
④	FSS90-723EN	FSS90-723EKN	377,000	"	2,300	"	49U	120
④	FSS100-716EN	FSS100-716EKN	341,000	700	1,600	1,017	33U	94
④	FSS100-718EN	FSS100-718EKN	353,000	"	1,800	"	37U	102
④	FSS100-720EN	FSS100-720EKN	366,000	"	2,000	"	42U	111
④	FSS100-722EN	FSS100-722EKN	383,000	"	2,200	"	46U	120
④	FSS100-723EN	FSS100-723EKN	401,000	"	2,300	"	49U	126
④	FSS110-716EN	FSS110-716EKN	383,000	700	1,600	1,117	33U	96
④	FSS110-718EN	FSS110-718EKN	396,000	"	1,800	"	37U	104
④	FSS110-720EN	FSS110-720EKN	407,000	"	2,000	"	42U	112
④	FSS110-722EN	FSS110-722EKN	420,000	"	2,200	"	46U	122
④	FSS110-723EN	FSS110-723EKN	438,000	"	2,300	"	49U	127

U=44.45

■鍵番号違いも承りますので詳細は546頁をご参照ください。

■上記商品は、納期区分の変更(③→④)をさせていただきますのでご了承ください。

ご注意

- 1.ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6(RD751)(513頁)をご利用ください。
- 2.コンセントバーは装備されていませんので、コンセント組替仕様(426~428頁)をご利用ください。
- 3.キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
- 4.本体底面にレベルフット(RD73)(511頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(510頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、
レベルフット取付金具(RD732-16)(511頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(417頁)をご利用ください。
- 5.アイボルト(RD71)(510頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(513頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(406頁)をご利用ください。
- 6.基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(417~425頁)をご利用ください。
- 7.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。