

アルミ 開閉型

屋外対応

価格表参照 P.35

掲示がスムーズな前面枠ハネ上げタイプ。
開閉時の安全性に配慮した「強化ガラス」を標準仕様としています。



共通仕様

本体	アルミ押出形材 (アルマイト仕上)
支柱	アルミ押出形材 (アルマイト仕上)
カラー	シルバー ブロンズ ※受注生産となります。(シルバー・ブロンズ共) ※実際の色と多少異なる事があります。
掲示ボード	マグネットボード (ホワイト) 3mm マグネット×8ヶ付
ガラス	強化ガラス4mm
錠前	コインロックミニ (キー付)



※現地組立商品です。



壁面タイプ

自立タイプ

■姿図

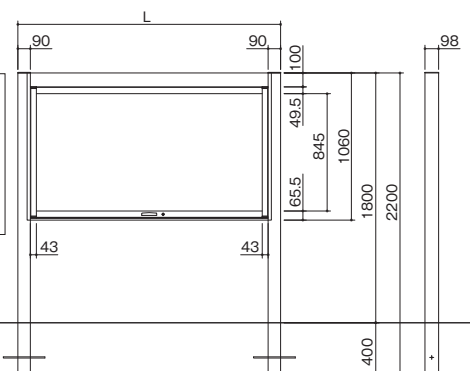


自立タイプ

※シルバー・ブロンズ

品番	外形寸法: L×H×D (支柱高)	重量	表示有効寸法: W×H
BKII-1210	1294×1060×98 (2200)	33kg	1028×845
BKII-1510	1594×1060×98 (2200)	38kg	1328×845
BKII-1810	1894×1060×98 (2200)	44kg	1628×845

壁面タイプ


■姿図

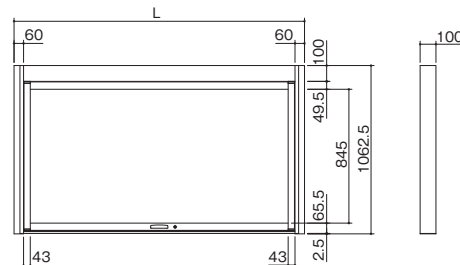

壁面タイプ

※シルバー・ブロンズ

品番	外形寸法: L×H×D	重量	表示有効寸法: W×H
BKNI-1210	1234×1062.5×100	28kg	1028×845
BKNI-1510	1534×1062.5×100	33kg	1328×845
BKNI-1810	1834×1062.5×100	39kg	1628×845

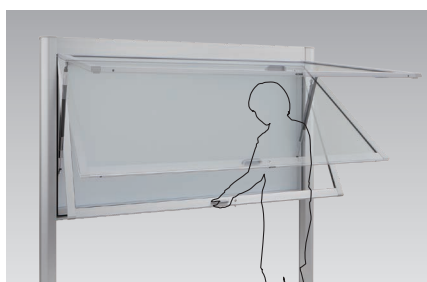

【開閉機構】

片手でもスムーズに開閉できる、ガススプリングを使用した跳ね上げ機構です。



【取っ手・コインロックミニ (キー付)】

操作性と意匠性に配慮した取っ手。最も広く使用されている、コインロックミニ (キー付) を採用しています。



【LED 照明】(照明付の場合)

環境に優しく、省エネ・長寿命な LED 照明を採用しています。(AC100V 仕様 直管型 色種別/昼白色)