


PL形プラボックスの透明扉タイプ

- 扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
- 防塵・防水性能はIP65の高気密です。
- 台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の浸入を防ぎます。(WP40H)
- 有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所・環境でのご使用は、334頁の性能表を参考にしてください。

材 質	ボデー：PC+ABS樹脂 扉：ポリカーボネート樹脂
色 彩	ボデー：ライトベージュ色(5Y7/1) 扉：ライトスモーク色
取 付 基 板	PL-CA：木製基板(15mm) PLS-CA：鉄製基板(1.6mm)
キャビネット板厚	扉・ボデー3.0～4.0mm
ハ ン ド ル	小型平面ハンドル(キーNo.N200：1コ付属)
扉 形 式	片扉

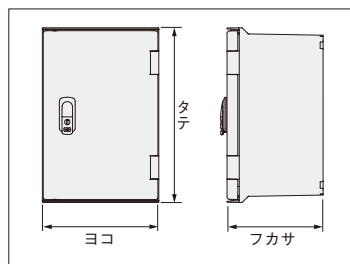

オプション

HX-C17-Z 防水キャップ (689頁)

BP17-4-Z 水抜きキャップ (338頁)

屋内・屋外兼用 IP65

単位：mm

●木製基板タイプ

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	ハンドル 数	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ	ハンドル部 有効フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	PL10-45CA	32,000	2	400	500	100	350	400	63	31	4.7
◎	PL12-23CA	15,500	1	200	300	120	150	210	85	52	1.7
◎	PL16-23CA	17,500	1	〃	〃	165	〃	〃	130	97	1.8
◎	PL16-33CA	18,500	1	300	〃	〃	250	〃	〃	〃	2.4
◎	PL16-34CA	23,500	2	〃	400	〃	〃	300	129	〃	3.4
◎	PL16-35CA	25,500	2	〃	500	〃	〃	400	〃	〃	4.1
◎	PL16-43CA	22,000	1	400	300	〃	350	200	〃	〃	3.1
◎	PL16-54CA	40,000	2	500	400	〃	450	300	〃	〃	5.1
◎	PL20-24CA	24,000	2	200	〃	200	150	〃	165	132	2.6
◎	PL20-34CA	28,500	2	300	〃	〃	250	〃	164	〃	3.6
◎	PL20-44CA	35,500	2	400	〃	〃	350	〃	〃	〃	4.5
◎	PL20-45CA	41,000	2	〃	500	〃	〃	400	163	131	5.4
◎	PL20-55CA	45,500	2	500	〃	〃	420	390	162	124	6.9

●鉄製基板タイプ

単位：mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	ハンドル 数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	ハンドル部 有効フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	PLS10-45CA	34,500	2	400	500	100	350	400	65	33	5.4
◎	PLS12-23CA	17,500	1	200	300	120	150	210	87	54	2.0
◎	PLS16-23CA	19,000	1	〃	〃	165	〃	〃	132	99	2.1
◎	PLS16-33CA	20,000	1	300	〃	〃	250	〃	〃	〃	2.8
◎	PLS16-34CA	26,000	2	〃	400	〃	〃	300	131	〃	3.8
◎	PLS16-35CA	27,500	2	〃	500	〃	〃	400	〃	〃	4.6
◎	PLS16-43CA	24,000	1	400	300	〃	350	200	〃	〃	3.6
◎	PLS16-54CA	42,000	2	500	400	〃	450	300	〃	〃	5.7
◎	PLS20-24CA	26,500	2	200	〃	200	150	〃	167	134	2.9
◎	PLS20-34CA	31,000	2	300	〃	〃	250	〃	166	〃	4.0
◎	PLS20-44CA	37,500	2	400	〃	〃	350	〃	〃	〃	4.9
◎	PLS20-45CA	43,500	2	〃	500	〃	〃	400	165	133	6.1
◎	PLS20-55CA	48,000	2	500	〃	〃	420	390	164	126	7.7

■鍵番号違いも承りますので別途お問い合わせください。(366頁)

◆有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。

■屋外でのご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。

■ルーバー、換気扇付タイプは334頁をご参照ください。