



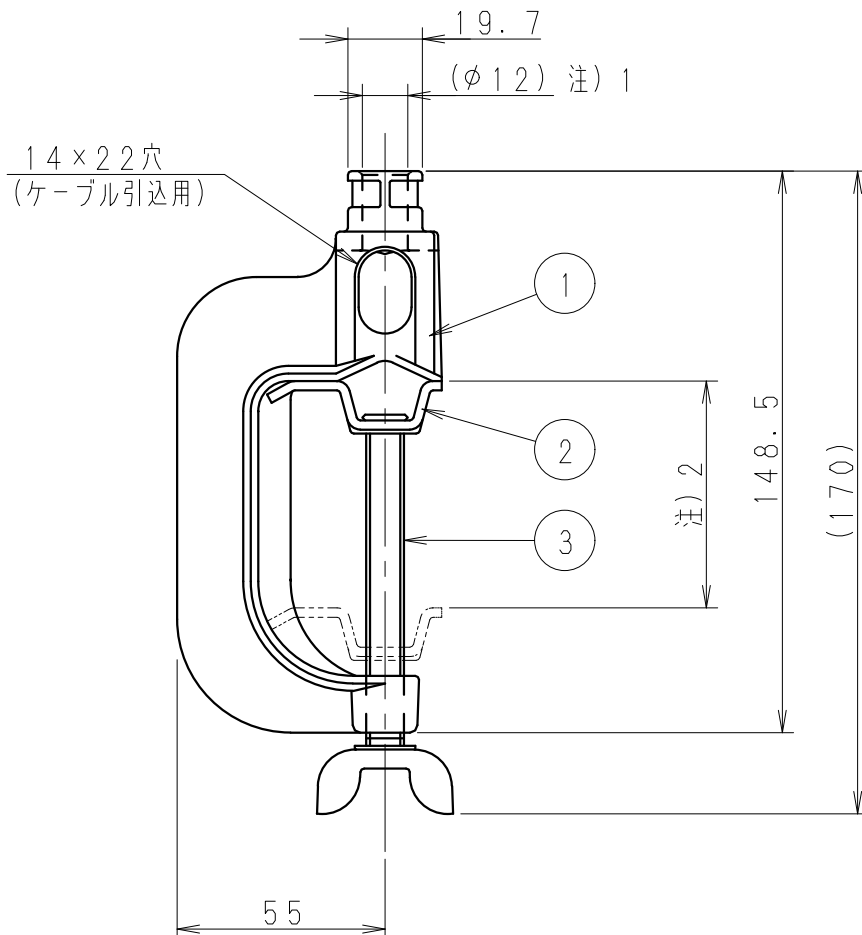

⚠ 安全上のご注意

- ❶ 適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。
適用範囲以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ❷ 必ず適合ホルダと組み合わせて使用してください。
適合以外のホルダを使用しますと、器具落下の原因となります。
- ❸ 質量に耐える場所に確実に取付けてください。
取付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- ❹ 押しボルトを締付ける際に、締付けが弱いと器具落下の原因となります。また、締付けが強いと器具破損の原因となりますので、適正なトルクで締付けてください。
※最大締付けトルク：8.8N・m
- ❺ 屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が水平より下にならないように取付けてください。
浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。



形 式	仕 上 色
F 3	赤色（全艶） （近似マンセル 7.5R4/14.5）
F 3/W	白色（全艶） （オフホワイト）
F 3/O	オレンジ（全艶） （近似マンセル 10R5.5/14.5）
F3/BK	黒色（半艶） （近似マンセル N1）

注)

1. 通線可能なケーブルの仕上り外径はφ12以下です。
2. バイスの挟み込み可能寸法は、丸棒・丸パイプは最大φ50、平板は最大60mmです。

170330
051110



6				
5				
4				
3	押しボルト	軟鋼線材	1	Tr8-2条ねじ 電気亜鉛めっき
2	押座	鋼板 t2.6	1	電気亜鉛めっき
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名	ランプホルダ接続具（バイス）				
	F 3	F 3/W	F 3/O	F 3/BK	
質量	170g	単位	mm	尺度	1:2
図 番	EIS000036-2				

岩崎電気株式会社