


## 環境配慮型 配線ダクト

- 塩素ガス、ダイオキシンの原因となるハロゲンをほとんど含みません。
- UL94V-0認定材料を使用しており、自己消火性で安全です。
- ポリ塩化ビニル樹脂製に比べて、重量が約20%軽量で作業員の負担を軽減できます。
- 通線孔の周囲に面取り加工を施したエッジレスタイプで電線等を傷つけません。
- 日本電機工業会規格(JEM1135)に規定されている色調で、配電盤とも調和が取れます。
- 緩衝材はリサイクル性の良い紙製とし、梱包バンドに生分解性樹脂を採用するなど、環境に配慮した部材を使用しています。


- 形番は、本体とカバーのセット品を表わします。
- カバーのみご入用の場合は、eダクト用カバーの形番(7頁参照)でご指示ください。

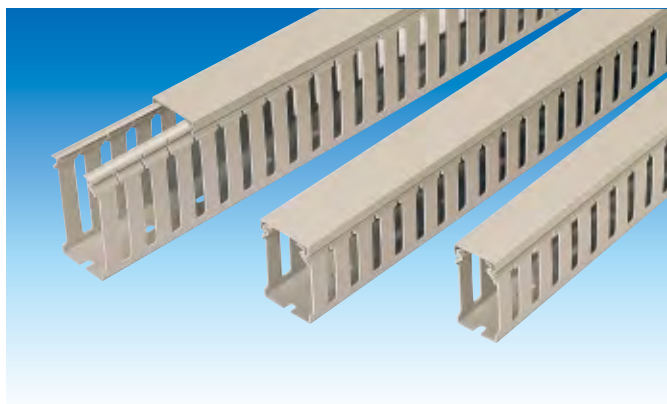

材質:特殊ポリカーボネート  
色調:アイボリー

国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。

技術名称:環境配慮型配線ダクト  
登録番号:KK-030024  
事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術



エコマーク認定番号  
第03118014号

(財)日本環境協会によりエコマーク対象商品に認定されました。

### eダクトの各サイズと形番

(単位: mm)

| 形番<br>(定尺2m) | 幅  | 高さ  | 断面形状 | 電線収納本数<br>(IV2sq換算) | 1梱包入数 |
|--------------|----|-----|------|---------------------|-------|
| E-242        | 25 | 40  |      | 35本                 | 6本    |
| E-342        | 30 |     |      | 40本                 |       |
| E-442        | 40 |     |      | 55本                 |       |
| E-262        | 25 | 60  |      | 55本                 |       |
| E-362        | 30 |     |      | 65本                 |       |
| E-462        | 40 |     |      | 85本                 |       |
| E-662        | 60 |     |      | 130本                |       |
| E-382        | 30 | 80  |      | 85本                 |       |
| E-482        | 40 |     |      | 115本                |       |
| E-682        | 60 |     |      | 180本                |       |
| E-882        | 80 |     |      | 240本                |       |
| E-612        | 60 | 100 |      | 220本                |       |
| E-812        | 80 |     |      | 300本                |       |