

メタルモール

「一種金属製線ぴ」… A型、B型メタルモール
「金属ダクト」……… C型メタルモール

オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。
豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
後付けが可能な付属品も取揃えております。(P56・57をご覧ください)



ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。


キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。

搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。

●付属品はメタルエフモール(P40)にもご使用できます。(A型、B型)
(フレキシジョイント・ケーブルパッチンは除く)

材質：キャップ：塗装めっき鋼板
ベース：めっき鋼板

原寸大断面図 (単位：mm)

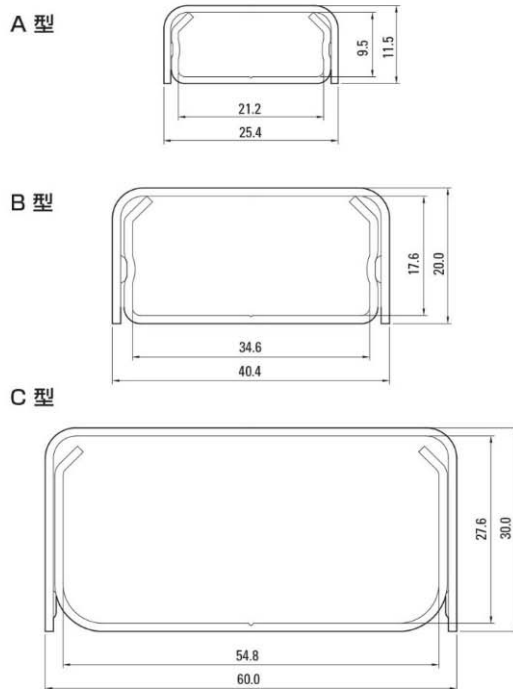

●取付け用ビス穴(5×8mm)が9穴あります。

COLOR



参考マンセル値

ホワイト
N9.5

ミルキーホワイト
5Y8/1

規格表 (全長：1.8m、2m)

型 式	長 さ (m)	品 番		重 量 (kg) (1本)	梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円) (1本)
		ホワイト	ミルキーホワイト				
A 型	1.8	S1182	納 S1183	1.2	10		1,140
	2	S1202	納 S1203	1.3			1,260
B 型	1.8	S2182	納 S2183	2.4	5		2,460
	2	S2202	納 S2203	2.7			2,720
C 型	1.8	S3182	S3183	3.7	3	納	3,630
	2	S3202	S3203	4.2			4,000

関連法規 ※詳細はP150・151をご参照ください。

電線収容本数

- A型、B型メタルモール(一種金属製線ぴ)に収める電線は、内線規定により10本以下です。
- C型メタルモールは、金属ダクトです。電線は30本以下、内断面積の20%まで収容できます。
- 電線収容本数は下表を参照してください。※各ケーブル1種類のみ収容可能。

品 種		IV単線 mm		IVより線 mm ²		ビニルケーブル 平型 VVF mm			
		1.6	2.0	5.0	8.0	1.6×2C	2.0×2C	1.6×3C	2.0×3C
メタルモール	A 型	4	3	2	—	2	2	1	1
	B 型	10	10	5	4	6	5	4	4
	C 型	30	25	13	9	14	12	10	10