

ADO-900NT系



シンプルなスクエアフォルムとテーパーデザインはそのままに「900NⅡ系」の内部照明をフルリニューアル!!
直管型LEDに統一した"900NTシリーズ"です。



LINE-UP



光源に
"蛍光灯型LED"を採用

従来の蛍光灯器具に近似したLED電材を採用。点灯時の表示面発光と安全性に配慮した設計により、効率の良い配灯に見直しました。



表示シートを交換できるW面板はさみ込みタイプは
「受注生産品」として承ります。

アクリル面板が乳白色と透明のW(ダブル)面板仕様です。^{※1}
表示シートを2枚の面板にはさみ込んで交換できます。



※本画像は900NT-LED(W)系のイメージ。

※1 ADO-900NT系は、片面につきアクリル乳白板 3mmを標準装着した両面用スタンドサインです。

オプションパーツ

パンフレットラック

A4サイズのパンフレットやチラシ・DMを収納できるパンフレットラックは、大・小2種類のサイズをご用意しています。
埃を防ぐ上部開閉式です。





パンフレットラック(大)




パンフレットラック(小)

ウェイトプレート



転倒防止のウェイトをスタンドサイン底部に装着できます。(スチール電気亜鉛メッキ仕上げ・重量約5kg)

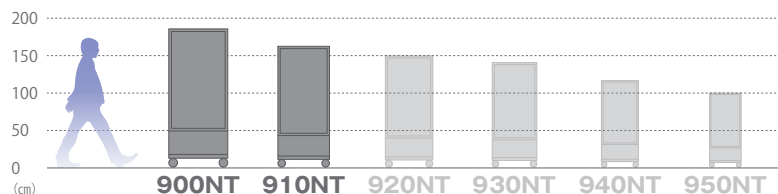

シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけた洗練されたスクエアフォルムです。



外照式サイン
チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電照・T型スタンド

A型ポスタースタンド
ポスタースタンド/
アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引



T-LED

価格表参照 P.6

ADO-900NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W600×H1420 面板切断寸法: W642×H1447 (乳半)
照 明	直管型LED40形×2 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	46W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスト付
重 量	34kg

●ウエイトプレート3枚 (合計15kg) まで装着できます。(オプション)

T-LED

価格表参照 P.6

ADO-910NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W550×H1290 面板切断寸法: W592×H1317 (乳半)
照 明	直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	23W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスト付
重 量	28kg

●ウエイトプレート3枚 (合計15kg) まで装着できます。(オプション)

※アクリル面板: 乳白色3mm+透明3mm (片面) のW〔ダブル〕タイプは受注生産品にて承ります。
Wタイプは各アクリルの間に水が浸入する場合があります。小口にテープ等を貼り付けることを推奨します。尚、インクジェットメディアを屋外でご使用の場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。
※FL及びエッジ式 (E-LED) 仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。

ADO-900NT系

両面 屋外対応

スタンド
サイン



T-LED

価格表参照 P.6

ADO-920NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W550×H1190 面板切断寸法: W592×H1217 (乳半)
照 明	直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	23W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスト付
重 量	27kg

●ウエイトプレート3枚 (合計15kg) まで装着できます。(オプション)

T-LED

価格表参照 P.6


ADO-930NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W420×H1130 面板切断寸法: W462×H1157 (乳半)
照 明	直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	23W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスト付
重 量	21kg

●ウエイトプレート2枚 (合計10kg) まで装着できます。(オプション)

※アクリル面板: 乳白色3mm+透明3mm (片面) のW (ダブル) タイプは受注生産品にて承ります。
Wタイプは各アクリルの間に水が浸入する場合があります。小口にテープ等を貼り付けることを推奨します。尚、インクジェットメディアを屋外でご使用の場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。
※FL及びエッジ式 (E-LED) 仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。

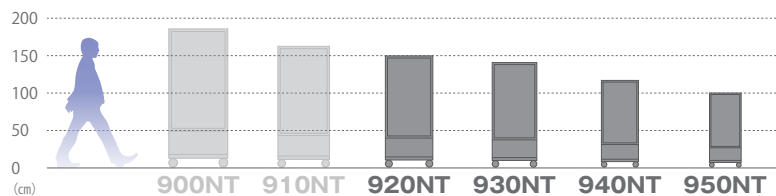

シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけた洗練されたスクエアフォルムです。



外照式サイン
チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電照・T型スタンド

A型ポスタースタンド
ポスタースタンド/
アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引



T-LED

価格表参照 P.6

ADO-940NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W420×H930 面板切断寸法: W462×H957 (乳半)
照 明	直管型LED32形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	18W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重 量	19kg

●ウエイトプレート2枚 (合計10kg) まで装着できます。(オプション)

T-LED

価格表参照 P.6

ADO-950NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W350×H730 面板切断寸法: W392×H757 (乳半)
照 明	直管型LED20形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	12W
脚 部	スチール銅板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重 量	15kg

●ウエイトプレート2枚 (合計10kg) まで装着できます。(オプション)

※アクリル面板: 乳白色3mm+透明3mm (片面) のW (ダブル) タイプは受注生産品にて承ります。
Wタイプは各アクリルの間に水が浸入する場合があります。小口にテープ等を貼り付けることを推奨します。尚、インクジェットメディアを屋外でご使用の場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。
※FL及びエッジ式 (E-LED) 仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。