


耐候性に優れた屋外用キー付プラボックス

- N200番キーによる施錠が可能です。※1
- 耐候性の良いAAS樹脂の採用により、紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納用など、キャビネットの耐候性を考慮する場合に適しています。
- 取手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
- 全機種ボール取付用の取付バンド穴が付いています。
- 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。

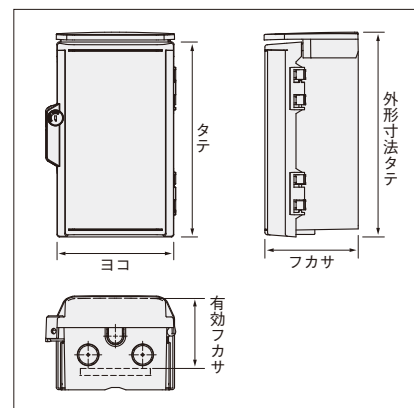

オプション

BP14-G グロメット (331頁)

PCM コン柱用金具 (330頁)


PKM 仮設用金具 (331頁)

BP82 危険プレート (783頁)

BP83 取扱責任者ラベル (783頁)

材 質	AAS樹脂
色 彩	Nホワイトグレー色(N8.5)
取 付 基 板	木製基板 (OPK12-1525A ~ OPK16-235A : 9mm) (OPK16-254A ~ OPK20-65A : 15mm)
ボックス板厚	扉・ボデー2.2~3.5mm
ハ ン ド ル	シリンダー錠(キーNo.N200 : 1 コ付属) ※1
扉 形 式	片扉

※1.鍵番号の変更はできません。



〔組合わせ例〕

仮設用途でご利用の場合は、仮設用金具 (331頁)、危険プレート (783頁) との組合わせをおすすめします。

● 屋根付

屋外用 IP44 単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	寸 法 ※2			外形寸法	木製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg	従来商品相当品	摘 要
			ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ				
㊦	OPK12-1525A	2,150	150	250	120	264	90	160	87	0.66	PK(OPK) 12-1525(B) (DB)・OPH12-1525	シュリンク(ビニール)梱包品
㊦	OPK12-2525A	2,900	250	〃	〃	〃	190	〃	90	1.0	—	〃
㊦	OPK14-23A	3,000	200	300	140	313	140	210	110	1.0	PK(OPK) 14-23(B) (DB)・OPH14-23	〃
㊦	OPK14-33A	3,750	300	〃	〃	314	240	〃	〃	1.4	PK(OPK) 14-33(B) (DB)・OPH14-33	小箱梱包品
㊦	OPK16-235A	4,550	200	350	160	365	140	260	130	1.2	OPH16-235	〃
㊦	OPK16-254A	5,350	250	400	〃	416	190	310	〃	2.0	PK(OPK) 16-254(B) (DB)・OPH16-254	〃
㊦	OPK16-353A	6,050	350	300	〃	319	290	210	〃	2.2	OPH16-353	〃
㊦	OPK16-44A	8,700	400	400	〃	419	340	310	〃	3.2	—	〃
㊦	OPK18-35A	10,500	300	500	180	520	220	390	149	3.2	OPH18-35	〃
㊦	OPK18-43A	8,100	400	300	〃	321	340	210	150	2.6	PK(OPK) 18-43(B) (DB)・OPH18-43	〃
㊦	OPK18-54A	11,500	500	400	〃	421	420	290	148	4.2	PK(OPK) 18-54(B) (DB)・OPH18-54	〃
㊦	OPK20-45A	14,000	400	500	200	521	320	390	169	4.4	PK(OPK) 20-45(B) (DB)	〃
㊦	OPK20-46A	15,000	〃	600	〃	621	〃	490	166	5.6	—	〃
㊦	OPK20-55A	17,500	500	500	〃	521	420	390	165	5.8	—	〃
㊦	OPK20-65A	20,000	600	〃	〃	〃	520	〃	〃	6.9	—	〃

※2.寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

■プラボックス(ブレーカ収納例)一覧は328頁をご参照ください。