



プラボックス

- プラボックス(屋外用)
- ABS樹脂製 ● 木板ベース付
- アイボリー色 (マンセル値…10YR9/1.5) 参考近似値
- RoHS2 特定有害10物質に 対応
- 合成樹脂製ですので電氣的絶縁性に優れています。
- 海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
- 穴あけ等の加工が容易です。
- 封印穴付



■ プラボックス屋根つき型

外寸法: 屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法
 箱寸法: 屋根・把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法
 内寸法: 木板面からカバー内側までの最大寸法

品名記号 アイボリー				入 数	外寸法(mm)			本板寸法		箱寸法(mm)			内寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	フカサ
PO-1W				30	245	148	110	170	90	226	123	108	212	109	87
PO-3W				20	290	185	128	189	129	268	154	126	252	136	101
PO-4W				12	292	307	126	189	239	269	275	123	254	259	103
PO-1NW				30	253	165	110	157	85	236	136	110	211	111	81
PO-3NW				20	300	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101
PO-4NW				12	299	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101
PO-5NW				12	372	237	180	260	150	350	200	150	319	169	122
PO-6NW				10	422	267	190	300	180	400	230	160	368	199	132
PO-7NW				6	322	387	190	210	300	300	350	160	269	319	132
PO-8NW				6	342	437	210	230	340	320	400	180	283	362	152
PO-9NW				3	372	537	210	260	440	350	500	180	312	460	152
PO-5130W				4	534	337	193	379	218	511	301	183	470	260	149
PO-4256W				3	443	597	193	320	460	421	561	183	380	520	151
PO-10W				2	415	555	240	320	460	400	550	180	385	535	142
PO-11W				2	565	405	240	460	320	550	400	180	535	385	142
PO-12W				1	570	710	294	449	599	550	700	220	535	685	180


寸法図 14、15 ページ



プラボックス



PO-5130W

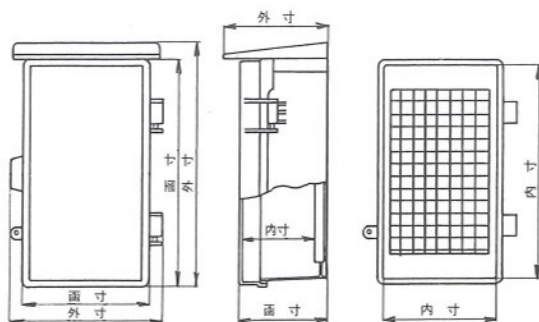


屋根つき タテ型 参考資料

品名記号 アイボリー	入数	外寸法(mm)			木板寸法		箱寸法(mm)			内寸法(mm)			扉形式	製品重量(kg)	保護等級	バンド通し穴	屋根取り外し	透明カバー付
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	フカサ						
PO-1W	30	245	148	110	170	90	226	123	108	212	109	87	片開	0.54	IP23	×	×	×
PO-1NW	30	253	165	110	157	85	236	136	110	211	111	81	片開	0.62	IP33	○	○	○
PO-3W	20	290	185	128	189	129	268	154	126	252	136	101	片開	0.82	IP33	○	×	×
PO-3NW	20	300	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	片開	0.94	IP33	○	○	○
PO-5NW	12	372	237	180	260	150	350	200	150	319	169	122	片開	1.60	IP33	×	○	×
PO-6NW	10	422	267	190	300	180	400	230	160	368	199	132	片開	2.05	IP33	×	○	×
PO-5130W	4	534	337	193	379	218	511	301	183	470	260	149	片開	3.54	IP33	○	○	×
PO-11W	2	565	405	240	460	320	550	400	180	535	385	142	片開	5.55	IP33	×	△	×

△: 取り外し可能ですが、お勧めできません。



PO-4256W

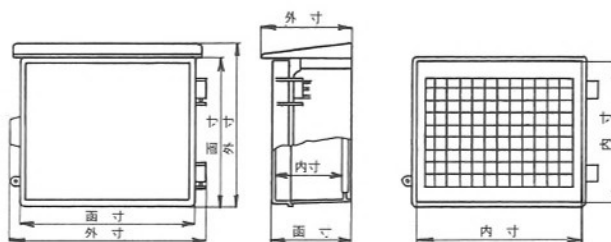

屋根つき ヨコ型 参考資料

品名記号	入数	外寸法(mm)			木板寸法		箱寸法(mm)			内寸法(mm)			扉形式	製品重量(kg)	保護等級	バンド通し穴	屋根取り外し	透明カバー付
アイボリー		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	フカサ						
PO-4W	12	292	307	126	189	239	269	275	123	254	259	103	片開	1.33	IP13	×	×	×
PO-4NW	12	299	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	片開	1.59	IP33	○	○	○
PO-7NW	6	322	387	190	210	300	300	350	160	269	319	132	片開	2.28	IP33	×	○	×
PO-8NW	6	342	437	210	230	340	320	400	180	283	362	152	片開	2.90	IP33	×	○	×
PO-9NW	3	372	537	210	260	440	350	500	180	312	460	152	片開	4.00	IP33	×	○	×
PO-10W	2	415	555	240	320	460	400	550	180	385	535	142	両開	5.60	IP33	×	△	×
PO-4256W	3	443	597	193	320	460	421	561	183	380	520	151	片開	5.25	IP33	×	○	×
PO-12W	1	570	710	294	449	599	550	700	220	535	685	180	両開	11.10	IP33	×	△	×

△: 取り外し可能ですが、お勧めできません。



POC-1NW

PO-1NWのカバーが透明カバーに変わります



POC-3NW

PO-3NWのカバーが透明カバーに変わります



POC-4NW

PO-4NWのカバーが透明カバーに変わります

■ プラボックス屋根つき透明カバー型

品名記号					入 数	外寸法(mm)			木板寸法		箱寸法(mm)			内寸法(mm)			バンド 通し穴	屋根 取外し
アイボリー				タテ		ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	フカサ			
POC-1NW					30	253	165	110	157	85	236	136	110	211	111	81	○	○
POC-3NW					20	300	201	130	200	120	281	171	130	256	146	101	○	○
POC-4NW					12	299	332	130	200	250	281	301	130	256	276	101	○	○

寸法図 14ページ

外寸法: 屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法
箱寸法: 屋根・把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法
内寸法: 木板面からカバー内側までの最大寸法