


ジャンプアップ

TXU 30






絶縁電圧	600V
インパルス耐電圧	8000V
適合電線と最大電流	3.5mm ² —30A
(圧着接続の場合)	5.5mm ² —40A
	8mm ² —50A
耐熱電線使用時の通電電流	8mm ² —54A
端子ねじ	M5×10
	⊕ジャンプアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m
難燃グレード	UL94V-0

8mm²
[50A]

M5



ジャンプアップ



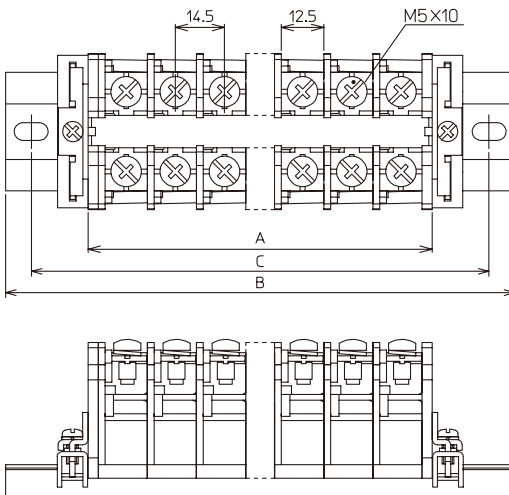

■適合圧着端子

3.5—5 (JIS規格外)
5.5—5
8—5

■海外規格認証定格

	UL		CSA	EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	600V	
定格適合電線 (AWG)	単線	より線	—	単線	より線
	16~12	16~10	16~18	16~10	16~8
	—	*8			
定格通電電流	50A		45A	60A	

*圧着端子接続専用

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	8mm ² [50A]	TXU 30 30P入 ¥3,880

■適合アクセサリ一覧 (C-226ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)	
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 3	10枚入 ¥460	
カバー 長さ50cm	TRB 3	5本入 ¥2,180	
長さ1m	TRB 3L	5本入 ¥4,350	
記名シール 幅9.5mm×5m	TXC 2	1本 ¥400	
	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥260
	ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥600
	IEC35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥700
	春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥760
	IEC・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥760
	IEC35アルミ 1m	JXDB	1本 ¥600
ストッパー	IECレール用大形 幅12mm	TXE 2	10個入 ¥800
	IECレール用薄形 幅9mm	JTXE 3	100個入 ¥5,250
	春日C形用 幅14mm	TRE 1	10個入 ¥250
ショートバー	2P被覆あり	JTJ 302B	10個入 ¥1,850

■組立後の寸法 (ストッパーにJTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (14.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+ストッパー幅 (9mm) ×2+30mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください。)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	35	90	75
3	50	105	90
4	64	120	105
5	79	135	120
6	93	150	135
10	151	210	195
15	224	285	270
20	296	345	330
25	369	420	405

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
30	441	495	480
35	514	570	555
40	586	645	630
45	659	720	705
50	731	780	765
55	804	855	840
60	876	930	915
65	949	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

セクションマップ

セクションマップ
TW,TTW
TWM
TWD(M) 150L
TWS
TWEU
TWY
TWF
インフォメーション

セクションマップ
TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIFS,TIFZS
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

セクションマップ
TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

セクションマップ
TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM
インフォメーション

セクションマップ
TKS15
TXF
TXS
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TPC
TEV
TSK
TX-G,TXU-G

セクションマップ
スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法