

制御盤用キャビネット RXG 鉄板製/屋内・屋外兼用

水切・防水・パッキン付

- 制御盤の組込みに最適な屋内外兼用のキャビネットです。
- 本体のコーナー部に「全溶接構造」を採用した、高い強度のキャビネットです。
- ドア裏面に配線用ダクトレールを1本設置してあります。(フカサ160以上に適用)

新発売



片扉



両扉

仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
ハンドル	KH-100 (キー付防水平面ハンドル キー No.K200)

注) 鉄製基板にe-assistで穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) 100mm ハンドル下有効フカサ (E) 65mm)

キャビネット寸法(mm)			ドア形式	品番(ページュ)			標準価格(円)	基板寸法(mm)		重量(kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		納期区分		鉄製基板(鉄板ベース)		タテ	ヨコ	
				ページュ	クリーム					
300	300	120	片扉	㊦	㊦	RXG 3030-12	13,100	220	220	6.3
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4030-12	13,700	320	〃	7.9
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5030-12	15,500	420	〃	9.5
300	400	120	片扉	㊦	㊦	RXG 3040-12	13,700	220	320	7.8
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4040-12	17,400	320	〃	9.9
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5040-12	19,500	420	〃	11.9
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6040-12	21,400	520	〃	14.0
300	500	120	片扉	㊦	㊦	RXG 3050-12	17,400	220	420	9.4
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4050-12	21,400	320	〃	11.9
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5050-12	25,400	420	〃	14.4
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6050-12	29,200	520	〃	16.8
700	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 7050-12	32,200	620	〃	19.3
400	600	120	片扉	㊦	㊦	RXG 4060-12	25,400	320	520	13.9
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5060-12	29,200	420	〃	16.8
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6060-12	33,900	520	〃	19.7
700	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 7060-12	36,000	620	〃	22.6
800	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 8060-12	38,800	720	〃	25.5
500	700	120	片扉	㊦	㊦	RXG 5070-12	32,200	420	620	19.3
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6070-12	36,000	520	〃	22.6
1000	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 1070-12	43,700	920	〃	36.0
600	800	120	片扉	㊦	㊦	RXG 6080-12S	38,800	520	720	25.5
〃	〃	〃	両扉	㊦	㊦	RXG 6080-12	42,700	〃	〃	26.8

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 140mm ハンドル下有効フカサ (E) 105mm)

300	300	160	片扉	◎	◎	RXG 3030-16	14,600	220	220	6.9
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4030-16	15,500	320	〃	8.7
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5030-16	17,400	420	〃	10.5
300	400	160	片扉	㊦	㊦	RXG 3040-16	15,500	220	320	8.6
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4040-16	19,500	320	〃	10.8
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5040-16	22,400	420	〃	13.0
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6040-16	27,300	520	〃	15.2
700	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 7040-16	31,100	620	〃	17.4
300	500	160	片扉	㊦	㊦	RXG 3050-16	20,500	220	420	10.3
400	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 4050-16	22,400	320	〃	12.9
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5050-16	27,300	420	〃	15.6
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6050-16	30,300	520	〃	18.2
700	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 7050-16	35,100	620	〃	20.8
800	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 8050-16	38,800	720	〃	23.4
900	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 9050-16	42,800	820	〃	26.1
1000	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1050-16	46,800	920	〃	28.8
1200	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 1250-16	51,700	1,120	〃	34.0
400	600	160	片扉	㊦	㊦	RXG 4060-16	29,200	320	520	15.1
500	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 5060-16	30,300	420	〃	18.1
600	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 6060-16	37,000	520	〃	21.2
700	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 7060-16	38,800	620	〃	24.2
800	〃	〃	〃	㊦	㊦	RXG 8060-16	42,800	720	〃	27.3




RoHS 粉体塗装

保護構造 IP54 (注1) カテゴリー2 (注2) 両扉はIP44です。

e@assist 対象品

ベージュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70Bクリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例:RXG 3030-12K)をつけてご注文ください。

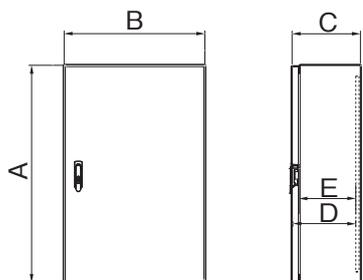

詳細図 P.419、P.420

生産終了のご案内

RX・RXBタイプは生産終了とさせていただきます。
代替タイプ(本ページ掲載)のご利用をお願いします。

生産終了品 代替タイプ

RX ⇒ RXG

RXB ⇒ RXGB

注) 代替タイプは、仕様など詳細が異なりますので選定の際はご注意ください。

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (D) 140mm ハンドル下有効フカサ (E) 105mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ベージュ)			標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	
				ベージュ	クリーム					
900	600	160	片扉	⑤	⑤	RXG 9060-16	45,800	820	520	30.4
1000	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1060-16	48,600	920	〃	33.5
1200	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1260-16	55,800	1,120	〃	39.5
500	700	160	片扉	◎	⑤	RXG 5070-16	37,000	420	620	20.7
600	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 6070-16	38,800	520	〃	24.1
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 6070-16W	42,500	〃	〃	25.5
800	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 8070-16	44,900	720	〃	31.1
1000	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1070-16	48,600	920	〃	38.2
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1270-16	58,400	1,120	〃	45.1

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 180mm ハンドル下有効フカサ (E) 145mm)

300	300	200	片扉	◎	⑤	RXG 3030-20	20,500	220	220	7.5
400	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 4030-20	21,400	320	〃	9.4
450	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 4530-20	23,500	370	〃	10.3
300	400	200	片扉	◎	⑤	RXG 3040-20	21,400	220	320	9.3
400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 4040-20	24,400	320	〃	11.6
500	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 5040-20	27,300	420	〃	13.9
600	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 6040-20	30,300	520	〃	16.2
700	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 7040-20	36,000	620	〃	18.5
800	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 8040-20	40,000	720	〃	20.8
300	500	200	片扉	◎	⑤	RXG 3050-20	24,400	220	420	11.1
400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 4050-20	27,300	320	〃	13.8
500	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 5050-20	30,300	420	〃	16.6
600	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 6050-20	33,100	520	〃	19.3
700	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 7050-20	37,000	620	〃	22.0
800	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 8050-20	40,900	720	〃	24.7
900	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 9050-20	44,900	820	〃	27.5
1000	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1050-20	48,600	920	〃	30.3
1200	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1250-20	53,400	1,120	〃	35.7
1400	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1450-20	65,700	1,320	〃	41.0
400	600	200	片扉	◎	⑤	RXG 4060-20	29,200	320	520	16.1
500	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 5060-20	33,100	420	〃	19.2
600	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 6060-20	38,800	520	〃	22.4
700	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 7060-20	40,900	620	〃	25.5
800	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 8060-20	46,800	720	〃	28.7
900	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 9060-20	48,600	820	〃	31.9
1000	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1060-20	50,600	920	〃	35.0
1200	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1260-20	58,400	1,120	〃	41.3
1400	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1460-20	70,300	1,320	〃	47.5
500	700	200	片扉	◎	⑤	RXG 5070-20	38,800	420	620	21.9
600	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 6070-20	40,900	520	〃	25.4
700	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 7070-20	46,800	620	〃	29.0
800	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 8070-20	48,600	720	〃	32.6
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 8070-20W	52,300	〃	〃	34.1
1000	〃	〃	片扉	◎	◎	RXG 1070-20	53,400	920	〃	39.8
1200	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1270-20	64,800	1,120	〃	47.0

(商品コード31)

制御盤用キャビネット RXG 鉄板製/屋内・屋外兼用

水切・防水・パッキン付

●仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
ハンドル	KH-100 (キー付防水平面ハンドル キー No.K200)

注) 鉄製基板にe-assistで穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

新発売



片扉



両扉

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ (D) 180mm ハンドル下有効フカサ (E) 145mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ベージュ)			標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	
				ベージュ	クリーム					
1400	700	200	片扉	⑤	⑤	RXG 1470-20	78,200	1,320	620	54.0
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1470-20W	81,900	〃	〃	56.3
1600	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1670-20	90,000	1,520	〃	61.1
600	800	200	片扉	⑤	⑤	RXG 6080-20S	46,800	520	720	28.5
〃	〃	〃	両扉	◎	⑤	RXG 6080-20	48,900	〃	〃	29.8
800	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 8080-20S	53,400	720	〃	36.5
〃	〃	〃	両扉	◎	⑤	RXG 8080-20	57,100	〃	〃	38.1
1000	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1080-20S	63,000	920	〃	44.6
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1080-20	66,600	〃	〃	46.5
1200	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1280-20S	68,300	1,120	〃	52.6
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1280-20	72,000	〃	〃	54.7
1400	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1480-20S	80,100	1,320	〃	60.5
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1480-20	83,400	〃	〃	62.8
1600	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1680-20S	93,600	1,520	〃	68.4
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1680-20	97,600	〃	〃	71.0
600	1000	200	両扉	◎	⑤	RXG 6010-20	59,300	520	920	36.0
800	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 8010-20	70,300	720	〃	45.9
1000	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1010-20	81,900	920	〃	56.1
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1210-20	90,000	1,120	〃	66.0
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1410-20	107,000	1,320	〃	75.9
1600	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1610-20	121,000	1,520	〃	85.7
600	1200	200	両扉	⑤	⑤	RXG 6012-20	62,100	520	1,120	42.1
800	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 8012-20	81,900	720	〃	53.8
1000	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1012-20	90,000	920	〃	65.6
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1212-20	107,000	1,120	〃	77.3
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1412-20	122,000	1,320	〃	88.9
1000	1400	200	両扉	⑤	⑤	RXG 1014-20	107,000	920	1,320	75.2
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1214-20	124,000	1,120	〃	88.6
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1414-20	144,000	1,320	〃	101.9


(商品コード31)

e@ssist 対象品

ベージュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例:RXG 1470-20K)をつけてご注文ください。

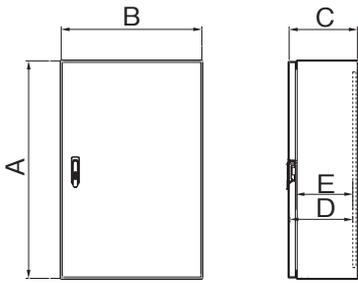

詳細図 P.420、P.421

生産終了のご案内

RX・RXBタイプは生産終了とさせていただきます。
代替タイプ(本ページ掲載)のご利用をお願いします。

生産終了品 代替タイプ

RX ⇒ RXG

RXB ⇒ RXGB

注) 代替タイプは、仕様など詳細が異なりますので選定の際はご注意ください。

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ (D) 230mm ハンドル下有効フカサ (E) 195mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ベージュ)			標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	
				ベージュ	クリーム					
400	400	250	片扉	◎	⑤	RXG 4040-25	28,200	320	320	12.6
500	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 5040-25	30,300	420	〃	15.0
600	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 6040-25	32,200	520	〃	17.4
400	500	250	片扉	⑤	⑤	RXG 4050-25	30,300	320	420	14.9
500	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 5050-25	32,200	420	〃	17.8
600	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 6050-25	33,900	520	〃	20.6
700	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 7050-25	40,900	620	〃	23.5
800	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 8050-25	42,800	720	〃	26.3
900	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 9050-25	48,600	820	〃	29.3
500	600	250	片扉	◎	⑤	RXG 5060-25	33,900	420	520	20.6
600	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 6060-25	40,900	520	〃	23.8
700	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 7060-25	42,800	620	〃	27.1
800	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 8060-25	48,600	720	〃	30.4
900	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 9060-25	51,700	820	〃	33.8
1000	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1060-25	53,400	920	〃	37.0
1200	〃	〃	〃	◎	◎	RXG 1260-25	60,400	1,120	〃	43.6
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1460-25	72,000	1,320	〃	50.0
1600	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1660-25	80,100	1,520	〃	56.4
500	700	250	片扉	⑤	⑤	RXG 5070-25	40,900	420	620	23.3
600	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 6070-25	44,900	520	〃	27.0
700	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 7070-25	48,600	620	〃	30.7
800	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 8070-25	51,700	720	〃	34.4
1000	〃	〃	〃	◎	⑤	RXG 1070-25	55,800	920	〃	42.0
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1070-25W	71,300	〃	〃	43.8
1200	〃	〃	片扉	◎	◎	RXG 1270-25	68,300	1,120	〃	49.3
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1270-25W	72,000	〃	〃	51.4
1400	〃	〃	片扉	◎	⑤	RXG 1470-25	80,100	1,320	〃	56.6
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1470-25W	83,700	〃	〃	58.9
1600	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1670-25	91,800	1,520	〃	63.9
600	800	250	片扉	⑤	⑤	RXG 6080-25S	49,700	520	720	30.2
800	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 8080-25S	55,800	720	〃	38.5
〃	〃	〃	両扉	◎	⑤	RXG 8080-25	58,000	〃	〃	40.0
1000	〃	〃	片扉	◎	⑤	RXG 1080-25S	68,300	920	〃	46.9
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1080-25	72,000	〃	〃	48.7
1200	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1280-25S	80,100	1,120	〃	55.1
〃	〃	〃	両扉	◎	⑤	RXG 1280-25	83,700	〃	〃	57.2
1400	〃	〃	片扉	⑤	⑤	RXG 1480-25S	86,300	1,320	〃	63.3
〃	〃	〃	両扉	◎	⑤	RXG 1480-25	90,000	〃	〃	65.6
1600	〃	〃	片扉	◎	⑤	RXG 1680-25S	103,000	1,520	〃	71.4
〃	〃	〃	両扉	⑤	⑤	RXG 1680-25	108,000	〃	〃	73.9
600	1000	250	両扉	⑤	⑤	RXG 6010-25	63,900	520	920	38.0
800	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 8010-25	73,800	720	〃	48.2
1000	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1010-25	87,200	920	〃	58.5
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1210-25	95,300	1,120	〃	68.8
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1410-25	112,000	1,320	〃	78.8
600	1200	250	両扉	⑤	⑤	RXG 6012-25	63,900	520	1,120	44.4
800	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 8012-25	87,200	720	〃	56.3
1000	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1012-25	97,300	920	〃	68.4
1200	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1212-25	115,000	1,120	〃	80.3
1400	〃	〃	〃	⑤	⑤	RXG 1412-25	132,000	1,320	〃	92.1

(商品コード31)

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。



水切・防水・パッキン付

e-assist 対象品

ページュ マンセル 5Y7/1 日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1 日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例:RXG 1014-25K)をつけてご注文ください。

仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
ハンドル	KH-100 (キー付防水平面ハンドル キー No.K200)

新発売



片扉

両扉

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ (D) 230mm ハンドル下有効フカサ (E) 195mm)

詳細図 P.421

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ページュ)			標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ	
				ページュ	クリーム					
1000	1400	250	両扉	5	5	RXG 1014-25	115,000	920	1,320	78.2
1200	〃	〃	〃	5	5	RXG 1214-25	132,000	1,120	〃	91.9
1400	〃	〃	〃	5	5	RXG 1414-25	149,000	1,320	〃	105.4

フカサ 300mm (ドア下有効フカサ (D) 280mm ハンドル下有効フカサ (E) 245mm)

500	400	300	片扉	○	5	RXG 5040-30	32,200	420	320	16.1
600	〃	〃	〃	5	5	RXG 6040-30	36,000	520	〃	18.7
500	500	300	片扉	5	5	RXG 5050-30	37,000	420	420	19.0
600	〃	〃	〃	○	5	RXG 6050-30	40,900	520	〃	22.0
700	〃	〃	〃	5	5	RXG 7050-30	44,900	620	〃	25.0
800	〃	〃	〃	5	5	RXG 8050-30	48,600	720	〃	27.9
900	〃	〃	〃	5	5	RXG 9050-30	53,400	820	〃	31.0
500	600	300	片扉	5	5	RXG 5060-30	40,900	420	520	21.9
600	〃	〃	〃	5	5	RXG 6060-30	44,900	520	〃	25.3
700	〃	〃	〃	5	5	RXG 7060-30	48,600	620	〃	28.7
800	〃	〃	〃	○	5	RXG 8060-30	53,400	720	〃	32.1
900	〃	〃	〃	5	5	RXG 9060-30	58,400	820	〃	35.6
1000	〃	〃	〃	○	5	RXG 1060-30	63,000	920	〃	39.0
1200	〃	〃	〃	5	5	RXG 1260-30	66,600	1,120	〃	45.8
600	700	300	片扉	5	5	RXG 6070-30	51,700	520	620	28.6
700	〃	〃	〃	5	5	RXG 7070-30	55,800	620	〃	32.5
800	〃	〃	〃	5	5	RXG 8070-30	60,400	720	〃	36.3
1000	〃	〃	〃	○	5	RXG 1070-30	68,300	920	〃	44.1
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 1070-30W	72,000	〃	〃	45.9
1200	〃	〃	片扉	○	5	RXG 1270-30	78,200	1,120	〃	51.7
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 1270-30W	78,200	〃	〃	53.8
1400	〃	〃	片扉	5	5	RXG 1470-30	93,600	1,320	〃	59.2
1600	〃	〃	〃	5	5	RXG 1670-30	107,000	1,520	〃	66.8
600	800	300	片扉	5	5	RXG 6080-30S	55,800	520	720	32.0
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 6080-30	58,000	〃	〃	33.3
800	〃	〃	片扉	5	5	RXG 8080-30S	64,800	720	〃	40.5
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 8080-30	67,000	〃	〃	42.0
1000	〃	〃	片扉	○	5	RXG 1080-30S	78,200	920	〃	49.1
〃	〃	〃	両扉	○	5	RXG 1080-30	81,900	〃	〃	50.9
1200	〃	〃	片扉	○	5	RXG 1280-30S	90,000	1,120	〃	57.6
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 1280-30	93,600	〃	〃	59.7
1400	〃	〃	片扉	5	5	RXG 1480-30S	103,000	1,320	〃	66.0
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 1480-30	108,000	〃	〃	68.3
1600	〃	〃	片扉	5	5	RXG 1680-30S	115,000	1,520	〃	74.4
〃	〃	〃	両扉	5	5	RXG 1680-30	120,000	〃	〃	76.9
600	1000	300	両扉	○	5	RXG 6010-30	68,300	520	920	39.9
800	〃	〃	〃	5	5	RXG 8010-30	83,700	720	〃	50.4
1000	〃	〃	〃	5	5	RXG 1010-30	97,300	920	〃	61.0
1200	〃	〃	〃	5	5	RXG 1210-30	107,000	1,120	〃	71.5
1400	〃	〃	〃	5	5	RXG 1410-30	121,000	1,320	〃	81.8
800	1200	300	両扉	5	5	RXG 8012-30	90,000	720	1,120	58.8
1000	〃	〃	〃	5	5	RXG 1012-30	107,000	920	〃	71.1
1200	〃	〃	〃	5	5	RXG 1212-30	124,000	1,120	〃	83.3
1400	〃	〃	〃	5	5	RXG 1412-30	140,000	1,320	〃	95.3
1000	1400	300	両扉	5	5	RXG 1014-30	121,000	920	1,320	81.2
1200	〃	〃	〃	5	5	RXG 1214-30	140,000	1,120	〃	95.1
1400	〃	〃	〃	5	5	RXG 1414-30	158,000	1,320	〃	108.9

制御盤用キャビネット

RXG