


ジャンプアップ

TXU 60


22mm²
[90A]

M6

ジャンプアップ



絶縁電圧	600V
インパルス耐電圧	12000V
適合電線と 最大電流	5.5mm ² —40A 8mm ² —50A 14mm ² —70A 22mm ² —90A
耐熱電線使用時の 通電電流	22mm ² —100A
端子ねじ	M6×12 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	4〜5N・m
難燃グレード	UL94V-0

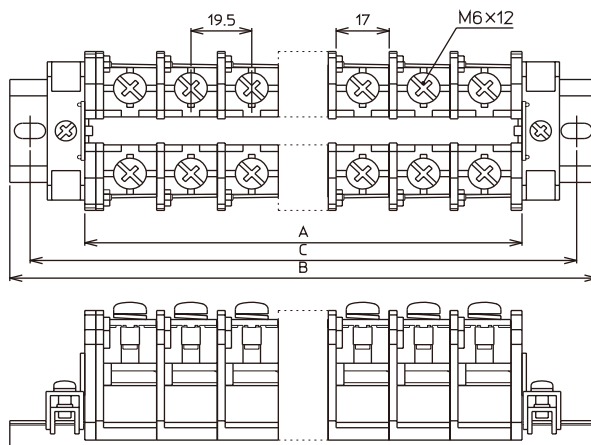



■適合压着端子

5.5—6

8-6

14-6

22-6



■海外規格認証定格

	UL	CSA	EN/IEC
絶縁電圧	600V	600V	600V
定格適合電線 (AWG)	単線 より線 *14~10 *14~4	— *14~4	単線 より線 *14~10 *14~4
定格通電電流	80A	80A	110A

* 圧着端子接続専用

■製品一覽

品 名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	22mm ² [90A]	TXU 60	10P入 ¥2,780

■適合アクセサリ一覧（C-226ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)	
エンドプレート	厚さ3.5mm	TXUA 6	5枚入	¥410
カバー	長さ50cm	TRB 6	5本入	¥2,380
記名シール 幅9.5mm× 5m	ファイバー製	TRC 21	1本	¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本	¥260
	ポリプロピレン製	TRC 23	1本	¥260
レール	IEC35アルミ 1m	TXDA 2	1本	¥600
	IEC35スチール 1m	TNDS 2	1本	¥700
	春日C形スチール 1m	TRD 2	1本	¥760
	IEC・C形兼用 アルミ1m	TRDA 2	1本	¥760
	IEC35アルミ 1m	JXDB	1本	¥600
ストッパー	IECレール用 大形 幅12mm	TXE 2	10個入	¥800
	IECレール用 薄形 幅9mm	JTXE 3	100個入	¥5,250
	春日C形用 幅14mm	TRE 1	10個入	¥250
ショートバー	2P被覆あり	JTJ 602B	10個入	¥2,210

■組立後の寸法（ストッパーにTXE2使用時）

- ・ ユニットの長さ $A = \text{ユニットの幅 (19.5mm)} \times \text{極数 (P)}$
 $\quad \quad \quad + \text{エンドプレートの厚さ (1枚3.5mm、2枚7mm)}$
- ・ レールの長さ $B = A + \text{ストップパー幅 (12mm)} \times 2 + 30\text{mm}$
 $\quad \quad \quad (\text{ただし、15mmの倍数になるように切断してください。})$
- ・ 取付ピッチ $C = B - 15\text{mm}$

極数 (P)	ユニット の長さ A	レールの長さ B	取付 ピッチ C
2	46	105	90
3	66	120	105
4	85	135	120
5	105	165	150
6	124	180	165
7	144	195	180
8	163	225	210
9	183	240	225

極数 (P)	ユニット の長さ A	レールの長さ B	取付 ピッチ C
10	202	255	240
15	300	360	345
20	397	450	435
25	495	555	540
30	592	645	630
35	690	750	735
40	787	840	825
45	885	945	930

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

セレクションマップ

TW,TTW
TWM
TWD(M) 150L
TWS
TWEU
TWY
TWF
インフォメーション

- TIFA7-S
- TIFA
- TIFB
- TIFC
- TIFZ
- TIFS,TIFZS
- TIFY
- TIFE
- TIFF
- インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM
インフォメーション

TKS15
TXF
TXS
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TPC
TEV
TSK
TX-G, TXU-G

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法